



EN | DE | FR | ES | IT | PT

Material Handler | F-Series

MHL 331/335



115 kW



22,8–25,5 t



max. 12,0 m



FUCHS®

A TEREX BRAND

MHL331 F

MHL335 F



	KEY	LEGENDE	LÉGENDE	LEJENDA	LEGENDA	LEGENDA
	Reach	Ausladung	Portée	Alcance	Sbraccio	Alcance
	Engine power	Motorleistung	Puissance du moteur	Potencia del motor	Potenza motore	Potência do motor
	Service weight without attachments	Dienstgewicht ohne Anbaugeräte	Poids de service sans équipements	Peso en servicio sin accesorios	Peso operativo senza attrezzi	Peso operacional sem acessórios
	Center of rotation	Drehmitte	Centre de rotation	Centro de rotación	Centro rotante	Centro de rotação
	Height	Höhe	Hauteur	Altura	Altezza	Altura
	Undercarriage	Unterwagen	Châssis	Carro inferior	Carrello	Chassi
	Not supported	Nicht abgestützt	Non stabilisé	No apoyado	Non puntellato	Não apoiado
	4-point supported	4-Punkt abgestützt	Appuyé sur 4 stabilisateurs	Apoyado en 4 puntos	Sostegno a 4 punti	Apoiado em 4 pontos
	2-point supported with blade	2-Punkt abgestützt mit Schild	Appuyé sur 2 stabilisateurs avec lame	Apoyado en 2 puntos	Sostegno a 2 punti con lama	Apoiado em 2 pontos com placa



Important notes regarding the load capacities

The lift capacity values are stated in metric tons (t). The pump pressure is 360 bar. In accordance with ISO 10567, the lift capacity values represents 75 % of the static tipping loads or 87% of the hydraulic lifting force (marked °). On solid and level ground the values apply to a swing range of 360°. The (...) values apply in the longitudinal direction of the undercarriage. The values for "not supported" only apply via the steering axle or the locked oscillating axle. The weights of the attached load hoisting equipment (grab, load hook, etc.) must be deducted from the lift capacity values. The working load of the lifting devise must be observed. In accordance with the EN 474-5 for object handling application hose rupture valves on the boom and stick cylinders, an overload warning device and the lift capacity table in the cab are required. The machine has to be supported on a level ground for object handling application.

Consideraciones importantes sobre las cargas

Los valores de carga se indican en toneladas (t). La presión de la bomba es de 360 bar. Según la norma ISO 10567, los valores ascienden al 75 % de la carga de vuelco o al 87 % de la capacidad de elevación hidráulica (marcado en °). En suelos firmes y planos, los valores son válidos para un radio de inclinación de 360°. Los valores (...) son válidos para el sentido longitudinal del carro inferior. Los pesos de los dispositivos de elevación (cuchara, ganchos de carga, etc.) se deducen de los valores de carga. Hay que tener en cuenta la capacidad de carga de los dispositivos de elevación. En cumplimiento de la norma EN 474-5, para ejecutar elevaciones de carga son necesarias válvulas antirrotura de mangueras en el cilindro de elevación y en el balancín, un dispositivo de aviso de sobrecarga y la tabla de capacidad de carga en la cabina. Realizar las elevaciones de carga con la máquina apoyada.

Wichtige Erläuterungen zu den Traglasten

Die Traglastwerte sind in Tonnen (t) angegeben. Der Pumpendruck beträgt 360 bar. Gemäß ISO 10567 betragen die Werte 75 % der statischen Kipplast oder 87 % der hydraulischen Hubkraft (gekennzeichnet mit °). Auf festem und ebenem Untergrund gelten die Werte für einen Schwenkbereich von 360°. Die (...) -Werte gelten in Längsrichtung des Unterwagens. Gewichte angebaute Lastaufnahmemittel (Greifer, Lasthaken, usw.) sind von den Traglastwerten abzuziehen. Die zulässige Traglast des Lastaufnahmemittels ist zu beachten. Für den Hebezeugbetrieb sind entsprechend der Norm EN 474-5 Rohrbruchventile an den Hub- und Stielzylindern, eine Überlastwarneinrichtung und die Traglasttabelle in der Kabine erforderlich. Den Hebezeugbetrieb nur mit eben abgestützter Maschine durchführen.

Spiegazioni importanti sui carichi massimi

I valori dei carichi massimi sono indicati in tonnellate (t). La pressione della pompa è di 360 bar. Conformemente alla norma ISO 10567, questi valori corrispondono al 75 % del carico di ribaltamento statico oppure all'87 % della forza di sollevamento idraulica (contrassegnati con °). Su una superficie di terreno stabile e piana, i valori valgono per un'area di rotazione di 360°. I valori indicati in parentesi (...) si intendono in direzione longitudinale del carrello. I carichi indicati sono applicati al gancio senza attrezzature (benna mordente, gancio di carico ecc.). Il peso dell'attrezzatura va detratto dai valori dei carichi massimi ammessi. La capacità di carico massima ammissibile per la macchina deve essere rispettata. Per l'impiego come apparecchio di sollevamento, conformemente alla norma EN 474-5 è necessario prevedere valvole di arresto automatico sui cilindri di sollevamento e sui cilindri dell'avambraccio, mentre la cabina deve essere provvista di dispositivo di allarme per sovraccarico e tabella dei carichi. Le operazioni di sollevamento devono svolgersi solo a macchina stabilizzata.

Précisions importantes sur les charges

Les charges sont indiquées en tonnes (t). La pression de la pompe est de 360 bar. Conformément à la norme ISO 10567, ces valeurs correspondent à 75 % de la charge statique de basculement ou à 87 % de la force de levage hydraulique (signalées par °). Ces valeurs sont valables pour une plage de rotation de 360° sur un sol ferme et de niveau. Les valeurs entre parenthèses (...) sont valables dans le sens longitudinal du châssis. Le poids des accessoires de levage fixés (grappin, crochet, etc.) doit être soustrait des valeurs de charges admissibles. La charge admissible du moyen de charge doit être observée. Pour le mode levage, il est obligatoire d'avoir des clapets de sécurité sur les vérins de levage et de balancier, ainsi qu'un avertisseur de surcharge et le tableau des charges dans la cabine, conformément à la norme EN 474-5. Le mode levage ne doit être utilisé qu'avec la machine étayée sur un sol de niveau.

Explicações importantes sobre as capacidades de carga

Os valores de capacidade de carga são indicados em toneladas (t). A pressão da bomba é de 360 bar. Segundo a norma ISO 10567, os valores perfazem 75 % da carga basculante estática ou 87% da força de elevação hidráulica (identificados por °). Em superfícies fixas e niveladas, aplicam-se os valores para uma área de oscilação de 360°. Os valores (...) aplicam-se no sentido longitudinal do chassi. Os pesos dos equipamentos de elevação montados (garra, gancho de suspensão, etc) devem ser calculados com base nos valores da capacidade de carga. É necessário ter em conta a capacidade de carga admissível do equipamento de elevação. Para o guincho, são necessárias, de acordo com a norma EN 474-5, válvulas anti-ruptura de tubagens no macaco hidráulico e nos cilindros da haste, um dispositivo de aviso de sobrecarga e a tabela de capacidade de carga na cabina. Executar o guincho somente com a máquina assente em uma superfície nivelada.

		6 m	7,5 m	9 m
10,5 m		(5,2)		
		5,6° (5,6°)		
		5,6° (5,6°)		
9 m		(5,3)	(3,6)	
		6,3° (6,3°)	5,6° (5,6°)	
		6,3° (6,3°)	4,7 (5,6°)	
7,5 m		(5,2)	(3,7)	(2,7)
		6,3° (6,3°)	5,7° (5,7°)	4,2 (4,9°)
		6,3° (6,3°)	4,7 (5,7°)	3,5 (4,9°)

TECHNICAL DATA

OPERATING WEIGHT WITHOUT ATTACHMENTS

MHL331 F	22.8–24.2t
MHL335 F	23.9–25.5t

DIESEL ENGINE

	EPA Tier 4 final / EU Stage IV	EPA Tier III / COM III
Manufacturer and model	Deutz TCD 4.1 L4	Deutz TCD 4.1 L4
Design	4-cylinder in-line engine	4-cylinder in-line engine
Control	EMR IV	EMR IV
Method of operation	4-cycle diesel, common rail direct injection, turbocharged with intercooler, controlled exhaust gas recirculation, diesel particulate filter with continuous regeneration and SCR catalytic converter	4-cycle diesel, common rail direct injection, turbocharged with intercooler
Engine power	115 kW	115 kW
Rated speed	2000 rpm	2000 rpm
Displacement	4.1 l	4.1 l
Cooling system	Water and charge air cooling with temperature controlled fan speed	Water and charge air cooling with temperature controlled fan speed
Exhaust emission standard	EPA Tier 4 final / EU stage IV	EPA Tier III / COM IIIA
Fuel tank	260 l Diesel	260 l Diesel
DEF / Urea tank	32 l AdBlue	—

ELECTRICAL SYSTEM

Generator	28 V / 100 A
Operating voltage	24 V
Battery	2 × 12 V / 110 Ah / 750 A (according to EN)
Lighting system	2 × LED headlamps, turn indicators and tail lights
Optional equipment	11 kW or 13 kW DC generator with controls and insulation monitoring

TRANSMISSION

Hydrostatic travel drive via infinitely variable axial piston motor with directly mounted travel brake valve, two-speed manual gearshift, 4-wheel drive

Travel speed 1 st gear	max. 5 kph
Travel speed 2 nd gear	max. 18 kph
Gradeability	max. 40 %
Turning radius MHL331 F	7.9 m
Turning radius MHL335 F	8.2 m

SWING DRIVE

Slew ring	Internally geared, double-row ball turning ring
Drive	2-stage planetary gear with integrated multi-disc brake
Uppercarriage swing speed	0–7.5 rpm variable
Rotating interlock	Electrically activated

UNDERCARRIAGE

Front axle	Planetary drive axle with integrated multi-disc brake, rigidly mounted, max. steering angle: 29°
Rear axle	Oscillating planetary drive rear axle with integrated multi-disc brake and selectable oscillating lock
Stabilization	4-point stabilizers 2-point-stabilizers and support blade
Tires	10.00-20 solid rubber with intermediate rings

BRAKE SYSTEM

Service brake	Hydraulic single-circuit braking system acting on all four wheel pairs (multi-disc brakes)
Parking brake	Electrically operated spring-loaded disc brake on the transmission, acting on both front and rear axle

HYDRAULIC SYSTEM

Pump delivery rate	max. 380 lpm
Operating pressure	max. 320 / 360 bar
Hydraulic oil tank	325 l

OPERATOR'S CAB

Cab	Infinitely variable hydraulic height-adjustment with eye level up to 5.3 m above ground Sound-deadened; ample thermal panoramic glass windows; windshield with pulldown sunblind; viewing window on cab roof; sliding window in cab door, sliding door
Climate control	Automatic air-conditioning. Infinitely variable heating with 8-speed fan, 10 adjustable air nozzles, including 4 in the roof lining, 3 defroster nozzles
Operator's seat	Air-cushioned comfort-seat with integrated headrest, safety belt and lumbar support, seat heating with integrated A/C function optional. Comfortable operation with multiple adjustment options for seat position, seat inclination, seat cushion placement in relation to armrests and pilot control units. Articulating armrest and joysticks
Monitoring	Ergonomic layout; anti-glare instrumentation. Multifunction display, automatic monitoring and recording of abnormal operating conditions (including all hydraulic oil filters, hydraulic oil temperature (cold/hot), coolant temperature and charge air temperature, diesel particulate filter load, visual and audible warning indication with shutdown of pilot controls/engine power reduction. Diagnosis of individual sensors possible via the multifunction display. Rear view camera and side view camera
Sound levels	Sound power level (ambience) L _{WA} 99.1 dB(A) (metered) acc. to directive 2000/14/EC L _{WA} 102 dB(A) (guaranteed) acc. to directive 2000/14/EC Sound pressure level (inside the cabin) acc. to directive ISO 6396 L _{PA} 74 dB(A)
Certified in accordance with CE regulations	

TECHNISCHE DATEN

DIENTSGEWICHT OHNE ANBAUGERÄT

MHL331 F	22,8–24,2 t
MHL335 F	23,9–25,5 t

DIESELMOTOR

	EPA Tier 4 final / EU Stage IV
Hersteller und Typ	Deutz TCD 4.1 L4
Bauart	4-Zylinder-Reihenmotor
Steuerung	EMR IV
Arbeitsverfahren	4-Takt-Diesel, Common-Rail-Direkteinspritzung, Turbolader mit Ladeluftkühlung, geregelte Abgas-rückführung, Dieselpartikelfilter mit kontinuierlicher Regeneration und SCR-Katalysator
Motorleistung	115 kW
Nenndrehzahl	2000 min ⁻¹
Hubraum	4,1 l
Kühlsystem	Wasser- / Ladeluftkühlung mit temperaturgeregelter Lüfterdrehzahl
Abgasnorm	EU Stufe IV / EPA Tier 4 final
Kraftstofftank	260 l Diesel
AdBlue Tank	32 l AdBlue

ELEKTRISCHE ANLAGE

Lichtmaschine	28 V / 100 A
Betriebsspannung	24 V
Batterie	2 × 12 V / 110 Ah / 750 A (nach EN)
Beleuchtungsanlage	2 × LED-Scheinwerfer an der Maschinenfront, Heckbegrenzungs- und Blinkerleuchten
Option	11 kW oder 13 kW Gleichstromgenerator mit Steuerung und Isolationsüberwachung

FAHRANTRIEB

Hydrostatischer Fahrtrieb über stufenlos geregelten Axialkolbenmotor mit direkt angebautem Fahrbremsventil, 2-Gang-Schaltgetriebe, Allradantrieb

Fahrgeschwindigkeit 1. Gang	max. 5 km/h
Fahrgeschwindigkeit 2. Gang	max. 18 km/h
Steigfähigkeit	max. 40 %
Wenderadius MHL331 F	7,9 m
Wenderadius MHL335 F	8,2 m

SCHWENKWERK

Drehkranz	Innenverzählter, doppelreihiger Kugeldrehkranz
Antrieb	2-stufiges Planetengetriebe mit integrierter Lamellenbremse
Oberwagendrehzahl	0–7,5 min ⁻¹ stufenlos
Schwenkarretierung	Elektrisch betätigt

UNTERWAGEN

Vorderachse	Planetentriebachse mit integrierter Lamellenbremse, starr gelagert, max. Lenkeinschlag 29°
Hinterachse	Planetentriebachse mit integrierter Lamellenbremse, pendelnd gelagert mit zuschaltbarer Pendelblockierung
Abstützung	4-Punkt-Abstützung 2-Punkt-Abstützung und Stützschild
Bereifung	10.00-20 Vollgummi mit Zwischenringen

BREMSEN

Betriebsbremse	Hydraulisch betätigtes Einkreisbremssystem auf alle vier Radpaare wirkend
Feststellbremse	Elektrisch betätigte Federspeicher-Scheibenbremse am Fahrgetriebe auf beide Achsen wirkend

HYDRAULISCHE ANLAGE

Max. Fördermenge	380 l/min
Max. Arbeitsdruck	320 / 360 bar
Hydrauliköltank	325 l

FAHRERKABINE

Kabine	Hydraulisch stufenlos hochfahrbar bis auf eine Sichthöhe von max. 5,3 m. Schallgedämmt, wärmeschutzverglaste Panoramafenster für beste Rundumsicht, Frontscheibe mit Rolllalousie, Sichtfenster im Kabinendach, Schiebefenster in Kabinentür, Schiebetür
Klimatisierung	Klimaautomatik. Warmwasserheizung mit stufenloser Temperatureinstellung und 8-stufigem Gebläse, 10 einstellbare Luftdüsen, davon 4 im Dachhimmel, 3 Defrosterdüsen
Fahrersitz	Luftgefederter Komfortsitz mit integrierter Kopfstütze, Sicherheitsgurt und Lendenwirbelstütze, auf Wunsch Sitzheizung mit integrierter Klimafunktion. Er ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten durch universelle Verstellmöglichkeiten der Sitzposition, der Sitzneigung sowie der Anordnung des Sitzpolsters zu den Armstützen und den mitschwingenden Joysticks
Überwachung	Ergonomisch angeordnete, blendfreie Instrumentierung, Multifunktionsdisplay, automatische Überwachung und Speicherung von abweichenden Betriebszuständen (z.B. alle Hydraulikölfilter, Hydrauliköltemperatur kalt/heiß, Kühlflüssigkeitstemperatur und Ladelufttemperatur, Beladung Dieselpartikelfilter), optische und akustische Warnung bis zur Abschaltung der Vorsteuerung bzw. Motorleistungsreduzierung. Diagnosemöglichkeit der einzelnen Sensoren über das Multifunktionsdisplay, Rückfahrkamera und Seitenkamera
Schallpegelwerte	Schallleistungspegel (Außenbereich) L _{WA} 99,1 dB(A) (gemessen) nach Richtlinie 2000/14/EG L _{WA} 102 dB(A) (garantiert) nach Richtlinie 2000/14/EG Schalldruckpegel (im Inneren der Kabine) nach Richtlinie ISO 6396 L _{PA} 74 dB(A)
Zertifizierung nach CE-Richtlinien	
Freiwillige DGUV Baumusterprüfung	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POIDS DE SERVICE SANS ÉQUIPEMENT

MHL331 F	22,8–24,2 t
MHL335 F	23,9–25,5 t

MOTEUR DIESEL

	EPA Tier 4 final / EU Phase IV	EPA Tier III / COM III
Fabricant et type	Deutz TCD 4.1 L4	Deutz TCD 4.1 L4
Principe	Moteur à 4 cylindres en ligne	Moteur à 4 cylindres en ligne
Commande	EMR IV	EMR IV
Principe de travail	Moteur thermique 4 temps, injection directe « common rail », turbocompresseur avec échangeur air/air, recyclage des gaz d'échappement réglé, filtre à particule diesel avec régénération continue et catalyseur RCS	Moteur diesel 4 temps, injection directe « common rail », turbocompresseur avec échangeur air/air
Puissance du moteur	115 kW	115 kW
Régime nominal	2000 min ⁻¹	2000 min ⁻¹
Cylindrée	4,1 l	4,1 l
Système de refroidissement	Refroidissement à eau et échangeur air/air, vitesse du ventilateur à température contrôlée	Refroidissement à eau et échangeur air/air, vitesse du ventilateur à température contrôlée
Norme sur les gaz d'échappement	EU Phase IV / EPA Tier 4 final	EPA Tier III / COM IIIA
Réservoir de carburant	Diesel 260 l	Diesel 260 l
Réservoir AdBlue	32 l AdBlue	—

CIRCUIT ELECTRIQUE

Alternateur	28 V / 100 A
Tension de service	24 V
Batterie	2 x 12 V / 110 Ah / 750 A (selon EN)
Installation d'éclairage	2 x phares LED à l'avant de la machine, feux d'encombrement arrière et clignotants
Option	Génératrice de courant continu 11 kW ou 13 kW avec commande et surveillance d'isolation

ENTRAÎNEMENT

Entraînement hydrostatique par moteur à pistons axiaux à réglage continu, valve de freinage à montage direct, boîte transfert à deux vitesses, transmission intégrale	
Vitesse de conduite 1re vitesse	max. 5 km/h
Vitesse de conduite 2e vitesse	max. 18 km/h
Aptitude en côtes	max. 40 %
Rayon de braquage MHL331 F	7,9 m
Rayon de braquage MHL335 F	8,2 m

MÉCANISME DE ROTATION

Couronne de rotation	Couronne d'orientation à billes, à double rangée et denture intérieure
Entraînement	Engrenage planétaire à deux étages avec frein à lamelles intégré
Vitesse de rotation tourelle	0–7,5 min ⁻¹ en continu
Blocage de rotation	À commande électrique

CHÂSSIS

Essieu AV	Essieu planétaire, rigide, avec frein à lamelles intégré, braquage max. des roues 29°
Essieu AR	Essieu planétaire, oscillant, avec frein à lamelles intégré, verrouillage par interrupteur
Appui	4 stabilisateurs 2 stabilisateurs et lame d'appui
Pneumatiques	Caoutchouc plein 10.00-20 avec bagues intermédiaires

FREINS

Frein de service	Système de freinage monocircuit à commande hydraulique agissant sur les quatre paires de roues
Frein de stationnement	Frein à disques à ressort accumulé à commande électrique sur la boîte de vitesses agissant sur les deux essieux

INSTALLATION HYDRAULIQUE

Débit max.	380 l/min
Pression de travail max.	320 / 360 bars
Réservoir d'huile hydraulique	325 l

CABINE

Cabine	Démarrable hydrauliquement en continu jusqu'à une hauteur de vue max. de 5,3 m. Fenêtre panoramique insonorisée à verre calorifuge pour une meilleure vue panoramique, pare-brise avec pare-soleil roulant, fenêtre avec toit de cabine, vitre coulissante dans la porte de la cabine, porte coulissante
Climatisation	Climatisation automatique. Chauffage à eau chaude avec réglage continu de la température et ventilation à 8 niveaux, 10 diffuseurs d'air réglables, dont 4 dans le pavillon, 3 dégivrateurs
Siège conducteur	Siège confort à suspension pneumatique avec appui-tête intégré, sangle de sécurité et support orthopédique des vertèbres lombaires, siège chauffant et fonction de climatisation intégrée. Grâce aux possibilités universelles de réglage (position et inclinaison du siège, disposition du rembourrage par rapport aux accoudoirs et joysticks résonants), le siège garantit l'absence de fatigue physique pendant le travail.
Surveillance	Disposition ergonomique de l'instrumentation antireflets, écran multifonction, surveillance et enregistrement automatiques des états de fonctionnement irréguliers (par ex. tous les filtres hydrauliques, température d'huile hydraulique froid/chaud, température de réfrigérant et température d'air de suralimentation, chargement du filtre à particule diesel), avertissement visuel et sonore jusqu'à l'arrêt de la commande pilote ou de la réduction de puissance du moteur. Moyen de diagnostic des différents capteurs par l'intermédiaire de l'affichage multifonctions, la caméra de recul et la caméra latérale
Niveaux sonores	Puissance acoustique (extérieur) L _{WA} 99,1 dB(A) (mesuré) selon la directive 2000/14/CE L _{WA} 102 dB(A) (garanti) selon la directive 2000/14/CE Seuil de pression acoustique (à l'intérieur de la cabine) selon la directive ISO 6396 L _{PA} 74 dB(A)
Certification suivant directives CE	

DATOS TÉCNICOS

PESO EN SERVICIO SIN ACCESORIOS

MHL331 F	22,8–24,2 t
MHL335 F	23,9–25,5 t

MOTOR DIÉSEL

	EPA Tier 4 final / Etapa Euro 4	EPA Tier III / COM III
Fabricante y tipo	Deutz TCD 4.1 L4	Deutz TCD 4.1 L4
Tipo de construcción	Motor en línea de 4 cilindros	Motor en línea de 4 cilindros
Control	EMR IV	EMR IV
Procedimientos de trabajo	Diésel de 4 ciclos, inyección directa Common Rail, turbocompresor con refrigerador del aire de admisión, recirculación regulada de los gases de escape, filtro de partículas diésel con regeneración continua y catalizador SCR	Diésel de 4 ciclos, inyección directa Common Rail, turbocompresor con refrigerador del aire de admisión
Potencia del motor	115 kW	115 kW
Velocidad nominal	2000 min ⁻¹	2000 min ⁻¹
Cilindrada	4,1 l	4,1 l
Sistema de refrigeración	Refrigerador de agua / aire de admisión con velocidad del ventilador regulada por la temperatura	Refrigerador de agua / aire de admisión con velocidad del ventilador regulada por la temperatura
Norma de emisiones	Etapa Euro 4 / EPA Tier 4 final	EPA Tier III / COM IIIA
Depósito de combustible	260 l Diésel	260 l Diésel
Depósito de AdBlue	32 l AdBlue	—

SISTEMA ELÉCTRICO

Alternador	28 V / 100 A
Tensión de funcionamiento	24 V
Batería	2 × 12 V / 110 Ah / 750 A (según EN)
Sistema de iluminación	2 faros LED en el frontal de la máquina, luces de señalización trasera e intermitentes
Opcional	Generador de corriente continua de 11 kW o 13 kW con control y supervisión de aislamiento

ACCIONAMIENTO

Accionamiento hidrostático a través de motor variable de pistones axiales con válvula de freno de servicio montada directamente, caja de cambios de 2 marchas, tracción total

Velocidad de marcha en la 1ª marcha	máx. 5 km/h
Velocidad de marcha en la 2ª marcha	máx. 18 km/h
Capacidad de ascenso	máx. 40 %
Radio de giro MHL331 F	7,9 m
Radio de giro MHL335 F	8,2 m

SISTEMA DE GIRO

Corona giratoria	Con dentado interior, corona de rotación de fila doble
Accionamiento	Engranaje planetario de 2 niveles con freno multidisco integrado
Número de revoluciones de la superestructura	0–7,5 min ⁻¹ continuo
Bloqueo de oscilación	De accionamiento eléctrico

CARRO INFERIOR

Eje delantero	Eje de engranaje planetario con freno multidisco integrado, alojamiento rígido, ángulo de giro máx. 29°
Eje trasero	Eje de engranaje planetario con freno multidisco integrado, alojamiento oscilante con bloqueo de oscilación accionable
Apoyos	Apoyo de 4 puntos Apoyo de 2 puntos y placa de apoyo
Neumáticos	10.00-20 de goma sólida con anillos intermedios

FRENOS

Freno de servicio	Sistema de freno hidráulico de un solo circuito que actúa en los cuatro pares de ruedas
Freno de estacionamiento	Freno eléctrico de disco por resorte en el engranaje de marcha que actúa en ambos ejes

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal máx.	380 l/min
Presión de trabajo máx.	320 / 360 bar
Depósito de aceite hidráulico	325 l

CABINA DEL CONDUCTOR

Cabina	Elevable por mecanismo hidráulico continuo a un nivel visual máx. de 5,3 m. Insonorizada, ventana panorámica para la máxima visibilidad con acristalamiento antitérmico, parabrisas con persiana, ventana en el techo, ventana corredera en la puerta de la cabina, puerta corredera
Sistema de climatización	Control de climatización automático Calefacción de agua caliente con ajuste de temperatura continuo y 8 niveles de ventilación, 10 boquillas de aire ajustables, de ellas 4 en el techo, 3 boquillas de descongelación
Asiento del conductor	Asiento confortable de suspensión neumática con reposacabezas integrado, cinturón de seguridad y apoyo lumbar, si se desea, calefacción del asiento con función de climatización integrada. Permite trabajar sin cansarse gracias al mecanismo de ajuste universal de la posición del asiento, de la inclinación y de la colocación del acolchado del asiento en relación con los reposabrazos y los joysticks de accionamiento.
Vigilancia	Instrumentos colocados de manera ergonómica y antideslumbrantes, pantalla multifunción, vigilancia automática y registro de los estados operativos divergentes (p. ej. todos los filtros de aceite hidráulico, temperatura del aceite hidráulico fría/caliente, temperatura del líquido de refrigeración y temperatura del aire de alimentación), avisos ópticos y acústicos hasta la desconexión de la prealimentación o la reducción del rendimiento del motor. Posibilidad de diagnóstico de cada sensor a través de la pantalla multifunción, de la cámara de marcha atrás y de la cámara lateral
Valores del nivel de ruido	Nivel de potencia acústica (exterior) L _{WA} 99,1 dB(A) (medido) según la Directiva 2000/14/CE L _{WA} 102 dB(A) (medido) según la Directiva 2000/14/CE Nivel de presión sonora (en el interior de la cabina) según la Directiva ISO 6396 L _{PA} 74 dB(A)
Certificación según las directivas de la CE	

DATI TECNICI

PESO OPERATIVO SENZA ATTREZZI

MHL331 F	22,8–24,2 t
MHL335 F	23,9–25,5 t

MOTORE DIESEL

	EPA Tier 4 final / EU Stage IV	EPA Tier III / COM III
Marca e modello	Deutz TCD 4.1 L4	Deutz TCD 4.1 L4
Costruzione	Motore a 4 cilindri in linea	Motore a 4 cilindri in linea
Comando	EMR IV	EMR IV
Ciclo di lavoro	Motore diesel a 4 tempi, sistema d'iniezione diretta Common Rail, turbocompressore, ritorno gas di scarico variabile, filtro anti-particolato con rigenerazione continua e catalizzatore SCR	Motore diesel a 4 tempi, sistema d'iniezione diretta Common Rail, turbocompressore con intercooler
Potenza motore	115 kW	115 kW
Regime nominale	2000 giri/min.	2000 giri/min.
Cilindrata	4,1 l	4,1 l
Sistema di raffreddamento	Ad acqua / intercooler con regime del ventilatore termoregolato	Ad acqua / intercooler con regime del ventilatore termoregolato
Legislazione sui gas di scarico	Livello UE IV / EPA Tier 4 final	EPA Tier III / COM IIIA
Serbatoio del carburante	260 l diesel	260 l diesel
Serbatoio AdBlue	32 l AdBlue	—

CIRCUITO ELETTRICO

Alternatore	28 V / 100 A
Tensione di esercizio	24 V
Batteria	2 × 12 V / 110 Ah / 750 A (a norma EN)
Impianto luci	2 × fari LED sulla parte anteriore delle macchina, luci d'ingombro posteriori e indicatori di direzione
Opzione	Generatore a corrente continua da 11 kW o 13 kW con controllo e monitoraggio dell'isolamento

TRAZIONE

Trazione idrostatica mediante motore a pistoni assiali a regolazione continua con valvola di rallentamento montata direttamente, cambio a 2 marce, trazione integrale	
Velocità di marcia 1° marcia	max. 5 km/h
Velocità di marcia 2° marcia	max. 18 km/h
Capacità di salita	max. 40 %
Raggio di sterzata MHL331 F	7,9 m
Raggio di sterzata MHL335 F	8,2 m

GRUPPO DI ROTAZIONE

Ralla	Dentatura interna, corona di tornitura sferica a doppia fila
Trasmissione	Ingranaggi planetari a 2 stadi con freno a dischi integrato
Numero di giri della torretta	0–7,5 giri/min. in continuo
Arresto rotazione	Ad azionamento elettrico

CARRELLO

Assale anteriore	Assale motore planetario con freno a dischi integrato, rigido, angolo di sterzata max. 29°.
Assale posteriore	Assale motore planetario con freno a dischi integrato, oscillante, con bloccaggio dell'oscillazione inseribile
Sostegno	Sostegno a 4 punti, sostegno a 2 punti e lama livellatrice di sostegno
Pneumatici	10.00-20 gomma piena con anelli distanziatori

FRENI

Freno di servizio	Sistema di frenatura monocircuito ad azionamento idraulico agendo su tutte e quattro le coppie di ruote.
Freno di stazionamento	Freno a dischi a molla azionato elettricamente dal cambio con azione su entrambi gli assi

IMPIANTO IDRAULICO

Portata max.	380 l/min
Pressione di lavoro max.	320 / 360 bar
Serbatoio olio idraulico	325 l

CABINA DI GUIDA

Cabina	Cabina a sollevamento idraulico continuo fino ad un'altezza di max. 5,3 m. Vetri panoramici con isolamento termico-acustico per la massima visuale, parabrezza con avvolgibile, finestra d'ispezione nel tetto della cabina, finestrino scorrevole nella porta della cabina, porta scorrevole
Climatizzazione	Climatizzazione automatica. Riscaldamento ad acqua calda con regolazione continua della temperatura e soffiante a 8 livelli, 10 bocchette di aerazione regolabili, di cui 4 nel tetto, 3 sbrinatori regolabili
Sedile conducente	Sedile comfort a sospensione pneumatica con poggiatesta integrato, cintura di sicurezza e supporto lombare, su richiesta sedile riscaldato con funzione di climatizzazione integrata. Riduce l'affaticamento grazie alla possibilità di regolare la posizione o l'inclinazione del sedile nonché grazie alla posizione dell'imbottitura rispetto ai braccioli e joystick risonante
Controllo	Strumentazione disposta in modo ergonomico, antiriflesso, display multifunzione, controllo automatico e memorizzazione delle modalità operative anomale con spie di allarme (ad es. tutti i filtri dell'olio idraulico, temperatura dell'olio idraulico freddo/caldo, temperatura del liquido di raffreddamento e temperatura dell'aria di alimentazione, carico filtro antiparticolato diesel), allarme ottico e acustico fino alla disattivazione del pilotaggio o riduzione della potenza del motore. Possibilità diagnostica dei singoli sensori mediante il display multifunzione, videocamera di retromarcia e videocamera laterale
Livelli di pressione acustica	Livello di pressione acustica (all'aperto) L _{WA} 99,1 dB(A) (misurato) secondo la direttiva 2000/14/CE L _{WA} 102 dB(A) (garantito) secondo la direttiva 2000/14/CE Livello di pressione acustica (all'interno della cabina) secondo la direttiva ISO 6396 L _{PA} 74 dB(A)
Attestazione secondo le direttive CE	

DADOS TÉCNICOS

PESO OPERACIONAL SEM ACESSÓRIO

MHL331 F	22,8–24,2 t
MHL335 F	23,9–25,5 t

MOTOR A DIESEL

	EPA Tier 4 final/EU Stage IV	EPA Tier III/COM III
Fabricante e tipo	Deutz TCD 4.1 L4	Deutz TCD 4.1 L4
Modelo	Motor de 4 cilindros em linha	Motor de 4 cilindros em linha
Controle	EMR IV	EMR IV
Método de funcionamento	Diesel de 4 tempos, injeção direta Common Rail, turbocompressor com resfriamento de ar de sobrealimentação, sistema de recirculação dos gases de escape regulado, filtro de partículas de motor a diesel com regeneração contínua e catalisador SCR	Diesel de 4 tempos, injeção direta Common Rail, turbocompressor com resfriamento de ar de sobrealimentação
Potência do motor	115 kW	115 kW
Rotação nominal	2000 min	2000 min
Cilindrada	4,1 l	4,1 l
Sistema de refrigeração	Refrigeração a água/ar de sobrealimentação com velocidade do ventilador com controle por temperatura	Refrigeração a água/ar de sobrealimentação com velocidade do ventilador com controle por temperatura
Norma relativa aos gases de escape	EU nível IV/EPA Tier 4 final	EPA Tier III/COM IIIA
Depósito de combustível	260 l Diesel	260 l Diesel
Depósito de AdBlue	32 l AdBlue	—

SISTEMA ELÉTRICO

Gerador	28 V / 100 A
Tensão operacional	24 V
Bateria	2 × 12 V/110 Ah/750 A (conforme EN)
Sistema de iluminação	2 × faróis LED na frente da máquina, luzes traseiras e luzes de indicação de mudança de direção
Opção	Dinamo de 11 kW ou 13 kW com controle e monitoramento de isolamento

TRANSMISSÃO

Transmissão hidrostática através de um motor de pistão axial de controle progressivo com válvula de freio de serviço montada diretamente, caixa de velocidade de 2 mudanças, tração total

Velocidade da 1ª mudança	máx. 5 km/h
Velocidade da 2ª mudança	máx. 18 km/h
Capacidade de inclinação	máx. 40%
Raio de rotação MHL331 F	7,9 m
Raio de rotação MHL335 F	8,2 m

SISTEMA GIRATÓRIO

Coroa giratória	Coroa de orientação interna paralela
Acionamento	Engrenagem planetária bifásica com freio de discos múltiplos
Velocidade rotação da estrutura superior	0–7,5 min progressiva
Bloqueio do sistema de rotação	Acionamento elétrico

CHASSI

Eixo dianteiro	Eixo de acionamento planetário com freio de discos múltiplos integrado, de montagem rígida, ângulo de rotação máx. de 29°
Eixo traseiro	Eixo de acionamento planetário com freio de discos múltiplos integrado, de montagem oscilante e bloqueio de oscilação acionável
Apoio	Apoio em 4 pontos Apoio em 2 pontos com placa de apoio
Rodado	10.00-20 borracha maciça com anéis espaçadores

SISTEMA DE TRAVAGEM

Freio de serviço	Sistema de freio de circuito único de acionamento hidráulico nos quatro pares de rodas
Freio de mão	Freio de disco e mola de acionamento elétrico na caixa de transmissão em ambos os eixos

SISTEMA HIDRÁULICO

Volume máx.	380 l/min
Pressão de funcionamento máx.	320 / 360 bar
Depósito de fluido hidráulico	325 l

CABINE DO CONDUTOR



Cabine	Elevação progressiva através do sistema hidráulico até uma altura máxima de 5,3 m. Janelas panorâmicas com isolamento de ruído e vidro de proteção térmica para uma melhor visibilidade, para-brisas com estore, janela de visualização no tejadilho, janela deslizante na porta da cabine, porta deslizante
Climatização	Ar condicionado automático. Aquecimento a água quente com ajuste progressivo da temperatura e ventilador de 8 níveis, 10 jatos de ar ajustáveis, dos quais 4 no tejadilho, 3 bocais anticongelamento
Banco do condutor	Banco de conforto com suspensão a ar e encosto para a cabeça integrada, cinto de segurança e apoio lombar, aquecimento do banco com sistema de climatização integrado, se desejado. Permite trabalhar confortavelmente graças a opções de ajuste universais da posição do banco, da inclinação do banco, bem como da posição das almofadas dos apoios de braços e dos joysticks articuláveis
Monitoramento	Painel de instrumentos ergonômico e anti-brilho, visor multifunções, monitoramento automático e gravação de estados de funcionamento divergentes (por exemplo, todos os filtros de fluido hidráulico, temperatura do fluido hidráulico frio/quente, temperatura do fluido de refrigeração e temperatura do ar de sobrealimentação, carregamento do filtro de partículas do motor a diesel), aviso ideal e sonoro até a desativação do pré-controle e/ou redução da potência do motor. Possibilidade de diagnóstico dos sensores individuais através do visor multifunções, câmera traseira e câmera lateral
Valores do nível sonoro	Nível de potência sonora (exterior) L _{WA} 99,1 dB(A) (medido) conforme Diretiva 2000/14/CE L _{WA} 102 dB(A) (garantido) conforme Diretiva 2000/14/CE Nível de pressão sonora (no interior da cabine) conforme Diretiva ISO 6396 L _{PA} 74 dB(A)
Certificação conforme Diretivas CE	

EQUIPMENT	AUSSTATTUNG	EQUIPEMENT	EQUIPO	APPARECCHIATURA	EQUIPAMENTO	Standard Estándar Padrão	Option En option Opcional Opzionale Opção
DIESEL ENGINE	DIESELMOTOR	MOTEUR DIESEL	MOTOR DIÉSEL	MOTORE DIESEL	MOTOR A DIESEL		
Intercooler and coolant radiator	Ladeluft- und Kühlmittel-kühler	Radiateur d'air de suralim-entation et de liquide de refroidissement	Refrigerador de aire de admisión y de líquido refrigerante	Radiatore del refrigerante e di alimentazione	Sistema de refrigeração do ar de sobrealimentação / líquido de refrigeração	●	
Direct electronic fuel injection / common rail	Elektronische Direkt-einspritzung / Common Rail	Injection directe électro-nique / Common Rail	Inyección directa electróni-ca / Common Rail	Iniezione elettrica diretta / Common Rail	Injeção direta eletrônica / Common Rail	●	
Advanced automatic idle incl. engine shut-off function	Erweiterte Leerlaufautomatik mit Motorabschaltfunktion	Marche à vide automatique étendue avec fonction d'arrêt du moteur	Ralentí automático avan-zado con función de apagado del motor	Minimo automatico avanzato con funzione di spegnimento motore	Sistema automático de ponto morto avançado com função de corte da corrente do motor	●	
Engine preheating	Motorvorwärmung	Préchauffage du moteur	Precalentamiento del motor	Preriscaldamento del motore	Pré-aquecimento do motor		●
Engine diagnostics interface	Motor-Diagnose-Schnittstelle	Interface de diagnostic moteur	Interfaz de diagnóstico del motor	Interfaccia diagnosi motore	Interface de diagnóstico do motor	●	
Temperature-dependent fan drive	Temperaturabhängiger Lüfterantrieb	Entraînement de ventilateur en fonction de la tempé-rature	Accionamiento del ventilador en función de la temperatura	Azionamento ventilatore dipendente dalla temperatura	Acionamento do ventilador em função da temperatura	●	
UNDERCARRIAGE	UNTERWAGEN	CHÂSSIS	CARRO INFERIOR	CARRELLO	CHASSI		
All-wheel drive with differential	Allradantrieb mit Differenzial	Transmission intégrale avec différentiel	Tracción integral con diferencial	Trazione integrale con differenziale	Tração total com diferencial	●	
Multi-disc brake	Lamellenbremse	Frein à disques	Freno multidisco	Freno a dischi	Travão de discos múltiplos	●	
Rear axle oscillating lock	Pendelachsverriegelung Hinterachse	Essieu AR oscillant à verrouillage hydraulique	Bloqueo del eje de oscilación eje trasero	Blocco dell'assale oscillante asse posteriore	Bloqueio de oscilação do eixo traseiro	●	
2-speed powershift transmission	2-Gang-Lastschaltgetriebe	Boîte transfert à passage sous charge, à 2 paliers	Caja de cambios de 2 marchas	Trasmissione powershift a 2 velocità	Transmissão de 2 velocidades		●
4-point stabilizers	4-Punkt-Abstützung	4 stabilisateurs	Apoyo de 4 puntos	Sostegno a 4 punti	Apoio em 4 pontos	●	
Dozer blade in addition to 4-point stabilizers	Räumschild zusätzlich zur 4-Punkt-Anstützung	Lame de remblayage en complément aux 4 stabilisateurs	Pala adicional al apoyo de 4 puntos	Lama livellatrice accessoria al sostegno a 4 punti	Lâmina para além do apoio em 4 pontos		●
2-point stabilizers and support blade (MHL331)	2-Punkt-Abstützung und Stützschild (MHL331)	2 stabilisateurs et lame d'appui (MHL331)	Apoyo de 2 puntos y placa de apoyo (MHL331)	Sostegno a 2 punti e lama livellatrice di sostegno (MHL331)	Apoio em 2 pontos e placa de apoio (MHL331)		●
Stabilizer cylinders with integrated two-way check valves	Abstützzylinder mit integrierten beidseitigen Absperrventilen	Vérins d'appui avec robinets d'isolement intégrés sur les deux côtés	Cilindro de apoyo con válvulas de cierre integradas a ambos lados	Cilindro di sostegno con valvole d'intercettazione integrate su entrambi i lati	Cilindros de apoio com válvulas de bloqueio inte-gradas de ambos os lados	●	
Piston rod protection on stabilizer cylinders	Kolbenstangenschutz am Abstützzylinder	Tiges des vérins d'appui protégées	Protección del vástago del pistón con cilindro de apoyo	Protezione steli degli stan-tuffi sul cilindro di sostegno	Proteção da haste do pistão no cilindro de apoio	●	
Tool box	Werkzeugkasten	Caisse à outils	Caja de herramientas	Cassetta attrezzi	Caixa de ferramentas	●	
Special paint (customer paint work)	Sonderlackierung	Peinture spéciale	Pintura especial	Verniciatura speciale	Pintura especial		●
Solid rubber tires 10.00-20 with intermediate rings	Vollgummibereifung 10.00-20 mit Zwischen-ringen	Bandage plein 10.00-20 à bagues intermédiaires	Neumáticos de goma sólida 10.00-20 con anillos intermedios	Pneumatici a gomma piena 10.00-20 con anelli distanziatori	Pneus de borracha maciça 10.00-20 com anéis espaçadores	●	
UPPERCARRIAGE	OBERWAGEN	TOURELLE	SUPERESTRUTURA	TORRETTA	ESTRUTURA SUPERIOR		
Separate cooling systems (combi-cooler for engine and hydraulic oil cooler)	Getrenntes Kühlsystem für Motor- und Hydrauliköl-Kühler	Système de refroidissement séparé pour radiateur moteur et d'huile hydraulique	Sistema de refrigeración separado para el refrigerador del motor y de aceite hidráulico	Sistema di raffreddamento separato per radiatore motore e olio idraulico	Sistema de refrigeração separado para motor e fluido hidráulico	●	
Cooling system with temperature-dependent fan drive	Kühlsystem mit tempera-turabhängigem Lüfterantrieb	Circuit de refroidissement avec entraînement de ventilateur en fonction de la température	Sistema de refrigeración con accionamiento del ventilador en función de la temperatura	Sistema di raffredda-mento con azionamento ventilatori dipendente dalla temperatura	Sistema de refrigeração com accionamento do ventilador em função da temperatura	●	
Fan drive reversing function	Umkehrlüfter	Ventilateur réversible	Ventilador reversible	Ventola a inversione	Inversão do ventilador	●	
Automatic central lubrication system	Zentralschmieranlage, automatische	Graissage centralisé, automatique	Dispositivo de lubricación central automático	Impianto di lubrificazione centrale, automatico	Sistema de lubrificação central, automático	●	
Rear view camera	Rückfahrkamera	Caméra de marche arrière	Cámara de marcha atrás	Videocamera per retromarcia	Câmera de marcha à ré	●	
Side view camera	Seitenkamera	Caméra latérale	Cámara lateral	Videocamera laterale	Câmera lateral	●	
Travel alarm	Fahrwarneinrichtung	Dispositif d'avertissement de conduite	Alarma de marcha	Dispositivo di segnalazione marcia	Alarme de deslocamento		●
Electric refuelling pump	Betankungspumpe, elektrisch	Pompe de carburant électrique	Bomba de repostaje eléctrica	Pompa di rifornimento elettrica	Bomba de reabastecimento, elétrica		●
Lighting protection	Leuchtschutz	Protection des phares	Protección para los faros	Protezione lampade	Proteção da iluminação		●
Special paint (customer paint work)	Sonderlackierung	Peinture spéciale	Pintura especial	Verniciatura speciale	Pintura especial		●
CAB	KABINE	CABINE	CABINA	CABINA	CABINE		
Hydraulically adjustable cab	Kabinensystem hochfahrbar	Système de cabine levable	Sistema de cabina elevable	Sistema di cabina sollevabile	Sistema da cabine com elevação	●	
3-layer glass with protection film	Sicherheitsverglasung	Vitrage de sécurité	Acristalado de seguridad	Vetri di sicurezza	Vitrificação de segurança	●	
Sliding window in cab door	Schiebefenster in Kabinentür	Vitre coulissante dans la porte de la cabine	Ventana corredera en la puerta de la cabina	Finestrino scorrevole nella porta della cabina	Janela deslizante na porta da cabine	●	
Reinforced glass (wind-screen and roof panel)	Panzerglas (Frontscheibe und Dachfenster)	Vitrage blindé (pare-brise et fenêtre de toit)	Cristal blindado (parabrisas y ventana del techo)	Vetro blindato (parabrezza e finestrino tetto)	Vidro blindado (para-brisas e janela do tejadilho)		●
Windshield washer system (windshield)	Wisch-Waschanlage (Frontscheibe)	Système essuie/lave-glace (pare-brise)	Limpiaparabrisas (parabrisas)	Tergilavavetro (parabrezza)	Sistema de lavagem (para-brisas)	●	



EQUIPMENT	AUSSTATTUNG	EQUIPEMENT	EQUIPO	APPARECCHIATURA	EQUIPAMENTO	Standard Estándar Padrão	Option En option Opcional Opção
CAB	KABINE	CABINE	CABINA	CABINA	CABINE		
Roof washer system (Skylight)	Wisch-Waschanlage (Dachfenster)	Système essuie / lave-glace (fenêtre de toit)	Limpiaparabrisas (ventana del techo)	Tergilavavetro (finestrino tetto)	Sistema de lavagem (janela do tejadilho)		●
Air-cushioned operator seat with headrest, seatbelt and lumbar support	Fahrsitz luftgefedert mit Kopfstütze, Sicherheitsgurt und Lendenwirbelstütze	Siège à suspension pneumatique avec appui-tête, ceinture de sécurité et soutien lombaire	Asiento del conductor con suspensión neumática con reposacabezas, cinturón de seguridad y apoyo lumbar	Sedile del conducente molleggiato ad aria con poggiatesta, cintura di sicurezza e supporto lombare	Banco do condutor com suspensão a ar e encosto para a cabeça, cinto de segurança e apoio de segurança	●	
Seat heating with integrated A/C function	Sitzheizung mit integrierter Klimafunktion	Siège chauffant avec fonction de climatisation intégrée	Calefacción del asiento con función de climatización integrada	Riscaldamento sedile con funzione di climatizzazione integrata	Aquecimento do banco com sistema de climatização integrado		●
Joystick steering	Joystick Lenkung	Direction joystick	Dirección con joystick	Sterzata con joystick	Controle por joystick	●	
Steering column, height and tilt adjustable	Lenksäule, neigbar und höhenverstellbar	Colonne de direction, réglage en inclinaison et en hauteur	Árbol de dirección reclinable y de altura regulable	Piantone dello sterzo, inclinabile e regolabile in altezza	Coluna de direção, inclinável e ajustável em altura		●
Automatic air conditioning system	Klimaanlage	Climatisation	Aire acondicionado	Impianto di climatizzazione	Ar condicionado	●	
Independent heating system	Standheizung	Chauffage auxiliaire	Calefacción independiente	Riscaldamento indipendente	Aquecimento independente		●
Multi-function display	Multifunktionsdisplay	Écran multifonction	Pantalla multifuncional	Display multifunzione	Visor multifunções	●	
Document net	Dokumentennetz	Réseau de documents	Red de documentos	Rete per documenti	Rede para documentos	●	
Protective grilles to front and roof	Front- und Dachschutzgitter	Protection frontale et de toit	Reja de protección frontal y en el techo	Griglia frontale e protezione tetto	Grelha de proteção frontal e do tejadilho		●
12 V transformer	Spannungswandler 12 V	Transformateur 12 V	Transformador de tensión de 12 V	Trasformatore 12 V	Transformador de 12 V		●
Radio USB & Bluetooth (EU & USA) Radio CD & USB (other countries)	Radio USB & Bluetooth (EU & USA)	Radio USB et Bluetooth (UE et USA) Radio et USB (autres pays)	Radio, USB y Bluetooth (EU y USA) Radio y USB (otros países)	Radio USB e Bluetooth (UE e USA) Radio e USB (altri paesi)	Rádio USB e Bluetooth (UE e EUA) Rádio e USB (outros países)	●	
12 V socket	12 V Steckdose	Prise femelle 12 V	Enchufes de 12 V	Presa 12 V	Tomada de 12 V		●
Fire extinguisher, dry powder	Pulverfeuerlöscher in Kabine	Extincteur à poudre dans la cabine	Extintor de polvo químico en la cabina	Estintore a polvere in cabina	Extintor de incêndio na cabine		●
Travel alarm w/ rotating beacon	Warneinrichtung Fahren mit Rundumleuchte	Avertisseurs de conduite avec gyrophare	Dispositivo de aviso de marcha con faro giratorio	Dispositivo di avviso marcia con girofaro	Alarme de deslocamento com luz rotativa		●
OTHER EQUIPMENT	SONSTIGE AUSSTATTUNG	AUTRES ÉQUIPEMENTS	OTROS EQUIPOS	ATTREZZATURE OPTIONAL	OUTRO EQUIPAMENTO		
11 kW DC generator with controls	11 kW Gleichstrom-generator mit Steuerung	Génératrice de courant continu 11 kW avec commande	Generador de corriente continua de 11 kW con control	11 kW generatore a corrente continua con controllo	Dinamo de 11 kW com controle		●
13 kW DC generator with controls	13 kW Gleichstrom-generator mit Steuerung	Génératrice de courant continu 13 kW avec commande	Generador de corriente continua de 13 kW con control	13 kW generatore a corrente continua con controllo	Dinamo de 13 kW com controle		●
Close proximity range limiter for dipperstick	Nahbereichserweiterung für Ladestiel	Extension en zone proche pour balancier	Expansión de corto alcance para el balancín	Estensione area di prossimità con avambraccio	Limitador de proximidade para o braço de carga	●	
Coolant and hydraulic oil level monitoring system	Niveauewächter für Kühlmittel- und Hydraulikölstand	Contrôleurs de niveau de réfrigérant et d'huile hydraulique	Interruptores de nivel de líquido refrigerante y de aceite hidráulico	Controllo di livello olio idraulico e refrigerante	Medidores de nível de líquido de refrigeração e fluido hidráulico	●	
Overload and working range monitoring	Überlast- und Arbeitsbereichskontrolle	Contrôle de la zone de surcharge et de travail	Control de sobrecarga y de la zona de trabajo	Controllo sovraccarico e area di lavoro	Controle da sobrecarga e da área de trabalho		●
Filter system for attachments	Werkzeugfilter-System	Système de filtre outil	Sistema de herramienta de filtro	Sistema de filtro utensili	Sistema de filtro de ferramentas		●
Hose rupture valve for boom cylinder	Rohrbruchsicherung für Büßzylinder	Clapet de sécurité pour cylindre de levage	Seguro contra rotura de tubo para el cilindro de elevación	Valvola di arresto automatica per cilindro di sollevamento	Proteção contra rupturas do macaco hidráulico		●
Hose rupture valve for stick cylinder	Rohrbruchsicherung für Stießzylinder	Clapet de sécurité pour vérin de balancier	Seguro contra rotura de tubo para el balancín	Valvola di arresto automatica per cilindro dell'avambraccio	Proteção contra rupturas do cilindro da haste		●
Overload warning device	Überlastwarneinrichtung	avertisseur de surcharge,	Dispositivo de aviso de sobrecarga	Dispositivo di rilevazione e segnalazione di sovraccarico	Dispositivo de aviso de sobrecarga		●
Quick coupling on dipperstick	Schnellverschlusskupplung am Ladestiel	Connexion à fermeture rapide sur le balancier	Acoplamiento rápido en el balancín	Accoppiamento a chiusura rapida con avambraccio	Acoplamento de fecho rápido no braço de carga	●	
Dipperstick impact protection	Schlagschutz am Ladestiel	Protection sur le balancier	Protección contra golpes en el balancín	Protezione anticollisione avambraccio	Proteção contra choques no braço de carga		●
Active cyclone prefilter (TOP AIR)	Aktiver Zyklonvorabscheider für Luftfilter	Préséparateur cyclonique actif pour filtre à air	Ciclón separador previo activo para el filtro de aire	Primo separatore attivo a ciclone con filtro aria	Pré-separador ciclônico ativos para filtro de ar		●
Hydraulic oil preheating	Hydraulikölvorwärmung	Préchauffage de l'huile hydraulique	Pre calentamiento del aceite hidráulico	Preriscaldamento dell'olio idraulico	Pré-aquecimento do óleo hidráulico		●
Lubrication of the grab suspension by central lubrication system	Schmierung der Greifer-aufhängung über Zentral-schmieranlage	Graissage de la suspension du grappin à travers le système de graissage central	Lubricación del soporte de la cuchara por medio del dispositivo de lubricación central	Lubrificazione della sospensione benna mediante impianto di lubrificazione centrale	Lubrificação da suspensão do balde articulado através do sistema de lubrificação central	●	
Light packages LED	LED-Lichtpakete	Bloc lumière LED	Paquete de luces LED	Gruppi di luci LED	Pacotes de luzes LED		●
LED front headlights	LED-Scheinwerfer an Maschinenfront	Phare LED à l'avant de la machine	Faros LED en el frontal de la máquina	Fari LED sulla parte anteriore della macchina	Faróis LED na frente da máquina	●	
LED working lights cabin roof front	LED-Arbeitscheinwerfer am Kabinendach vorne	Phare de travail LED sur le toit de la cabine avant	Faros de trabajo LED en la parte frontal del techo de la cabina	Fari di lavoro LED sul tetto cabina anteriore	Faróis de trabalho LED no tejadilho da cabine, dianteira	●	
Lifting cylinder w/ end position damping (piston accumulator)	Hubzylinderdämpfung (Kolbenspeicher)	Vérin de levage amorti (accumulateur à piston)	Amortiguación del cilindro de elevación (acumulador de pistón)	Ammortizzatore cilindro di sollevamento (serbatoio pistone)	Amortecimento do macaco hidráulico (acumulador de pistão)		●
Fuchs Telematics System, incl. 2 years service	Fuchs Telematics System, inkl. 2 Jahre Service	Système télématique Fuchs, avec entretien 2 ans	Sistema telemático de Fuchs, incluidos 2 años de servicio	Sistema Fuchs Telematics, con 2 anni di assistenza	Fuchs Telematics System, incl. 2 anos de manutenção	●	

DIMENSIONS | ABMESSUNGEN | DIMENSIONS | DIMENSIONES | DIMENSIONI | DIMENSÕES [mm]

4-point stabilizers | 4-Punkt-Abstützung | 4 stabilisateurs | Apoyo de 4 puntos | Sostegno a 4 punti | Apoio em 4 pontos

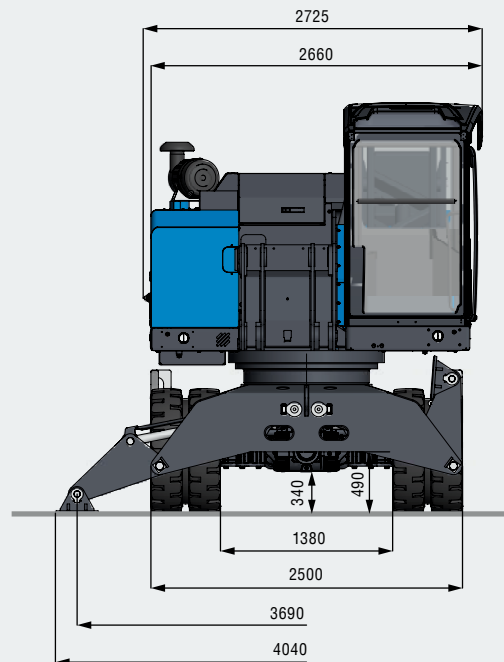
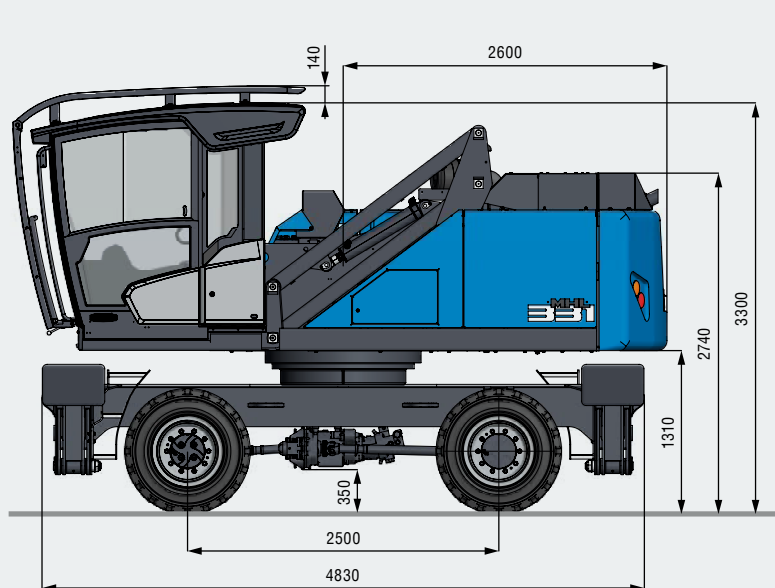


Dozer blade in addition to 4-point stabilizers
Räumschild zusätzlich zur 4-Punkt-Abstützung
Lame de remblayage en complément aux 4 stabilisateurs
Pala adicional al apoyo de 4 puntos
Lama livellatrice accessoria al sostegno a 4 punti
Lâmina para além do apoio em 4 pontos




2-point Stabilizers and support blade | 2-Punkt-Abstützung und Stützschild | 2 stabilisateurs et lame d'appui

Apoyo de 2 puntos y placa de apoyo | Sostegno a 2 punti e lama livellatrice di sostegno | Apoio em 2 pontos e placa de apoio

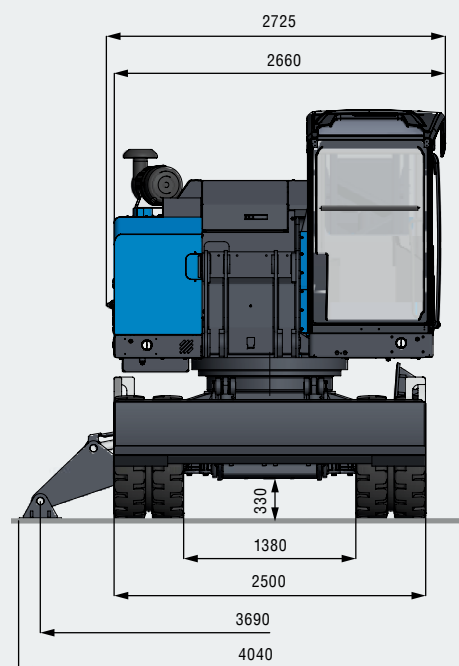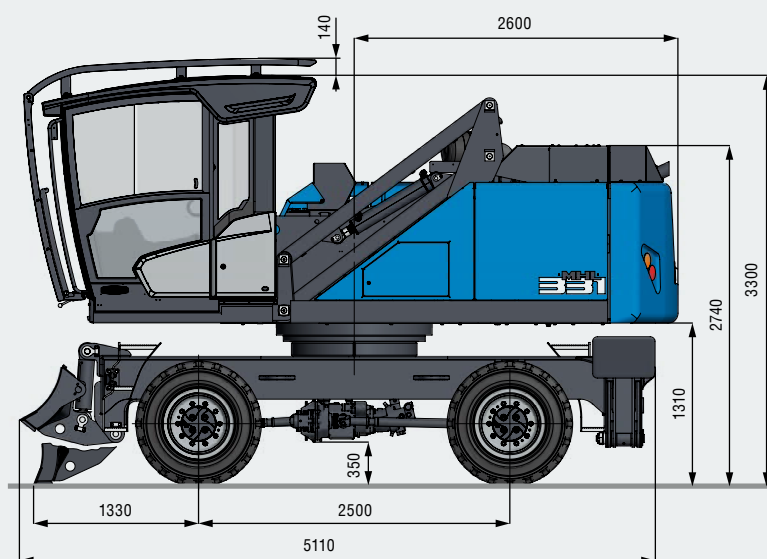

TRANSPORT DIMENSIONS | TRANSPORTABMESSUNGEN | DIMENSIONS DE TRANSPORT [mm]
DIMENSIONES DE TRANSPORTES | DIMENSIONI DE TRASPORTO | DIMENSÕES DE TRANSPORTE [mm]

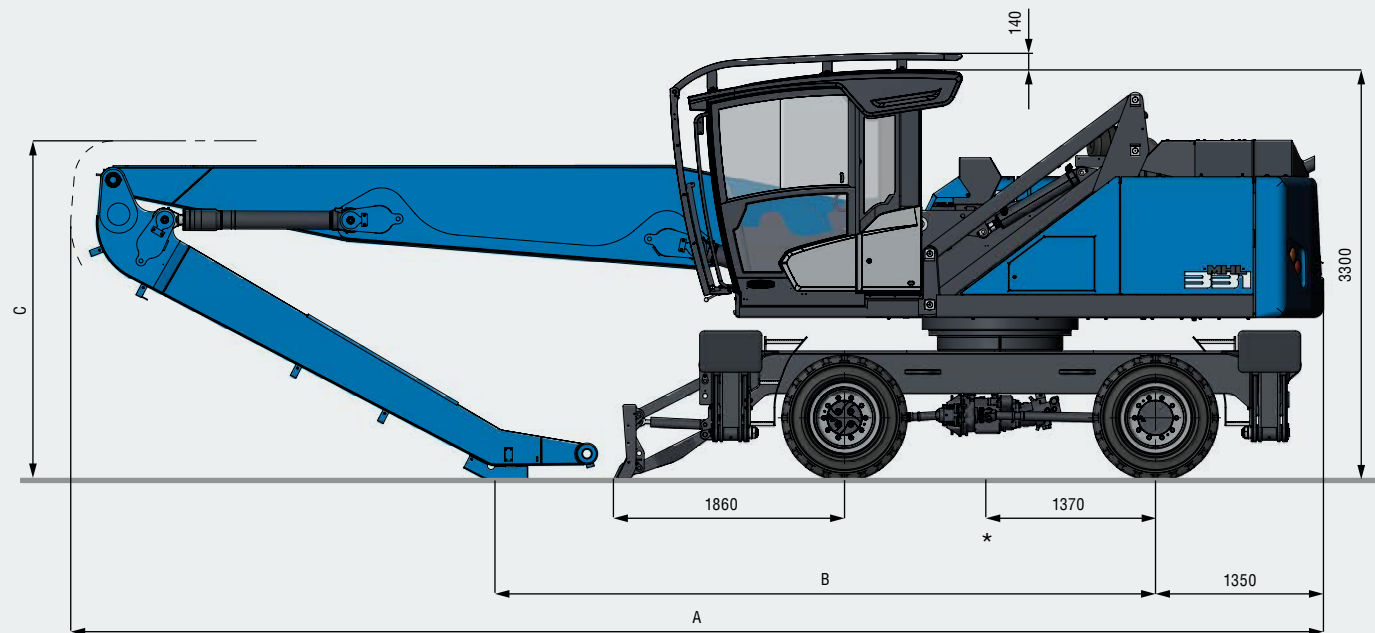


* Average center of gravity in transport position
Gemittelte Schwerpunktlage in Transportstellung
Position moyenne du centre de gravité en position de transport
Centro de gravedad medio en la posición de transporte
Punto medio del baricentro in posizione di trasporto
Centro de gravidade calculado na posição de transporte

	 10,7 m**	 11 m	 12 m
A	10100 mm	10075 mm	10030 mm
B	5385 mm	5310 mm	4240 mm
C	2730 mm	2730 mm	3030 mm

** Multi-purpose stick | Mehrzweckstiel | Balancier à usage multiple | Barra de usos múltiples | Avambraccio universale | Balanceiro multiuso

 12 m

Transport position with dozer blade; undercarriage rotated by 180°
Transportstellung mit Räumschild; Unterwagen um 180° gedreht
Position de transport avec lame de remblayage ; châssis tourné de 180°
Posición de transporte con pala; carro inferior girado 180°
Posizione di trasporto con lama livellatrice, carrello ruotato di 180°
Posição de transporte com lâmina; chassi com rotação a 180°






11,0 m

With dipperstick | Mit Ladestiel | Avec balancier
Con balancín | Con avambraccio industriale | Com braço de carga

LOADING EQUIPMENT	LADEAUSRÜSTUNG	ÉQUIPEMENT CHARGEUR	EQUIPO DE CARGA	PALA CARICATRICE	EQUIPAMENTO DE CARGA	
Boom	Ausleger	Flèche de type caisson	Pluma tipo caja	Braccio	Lança	6,5 m
Dipperstick	Ladestiel	Balancier	Balancín	Avambraccio industriale	Braço de carga	4,4 m
Cactus grab	Mehrschalengreifer	Grappin cactus	Pulpo	Polipo multivalve	Garra de abertura de poços	0,6 m³

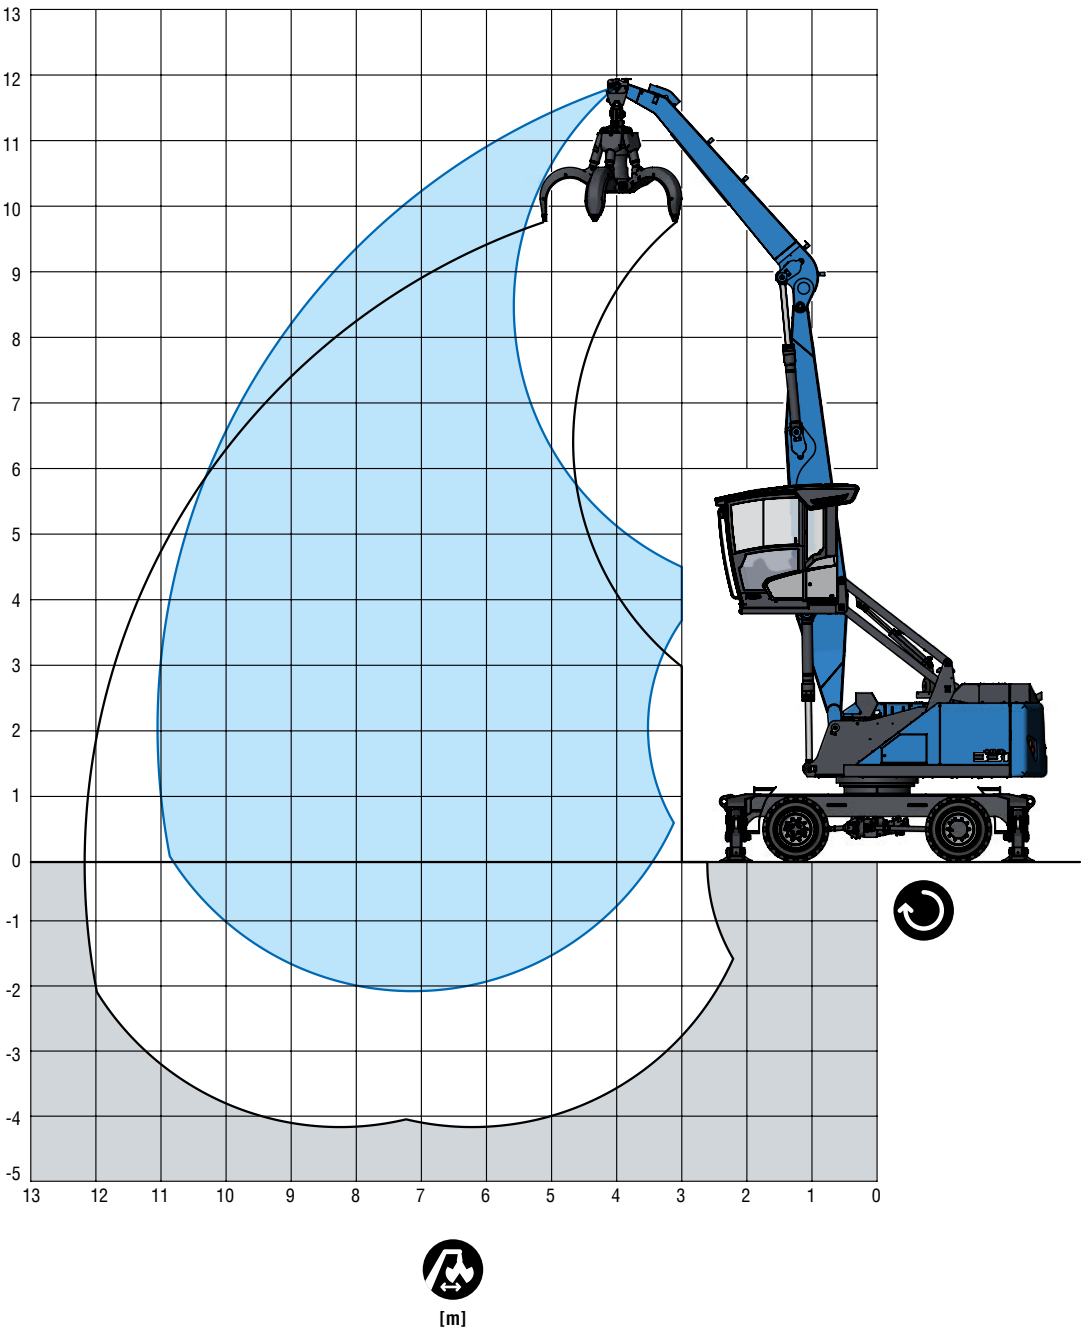

Lifting capacity | Traglast | Capacité de charge | Capacidad de carga | Capacità di carico | Capacidade de carga

		4,5 m	6 m	7,5 m	9 m	10,5 m
10,5 m			(5,2) 5,6° (5,6°) 5,6° (5,6°)			
9 m			(5,3) 6,3° (6,3°) 6,3° (6,3°)	(3,6) 5,6° (5,6°) 4,7 (5,6°)		
7,5 m			(5,2) 6,3° (6,3°) 6,3° (6,3°)	(3,7) 5,7° (5,7°) 4,7 (5,7°)	(2,7) 4,2 (4,9°) 3,5 (4,9°)	
6 m			(5,1) 6,7° (6,7°) 6,7° (6,7°)	(3,6) 5,6 (5,9°) 4,6 (5,9°)	(2,6) 4,2 (5,2) 3,5 (5,3°)	
4,5 m		(7,5) 9,6° (9,6°) 9,6° (9,6°)	(4,8) 7,5° (7,5°) 6,3 (7,5°)	(3,4) 5,5 (6,3°) 4,5 (6,3°)	(2,6) 4,1 (5,1) 3,4 (5,3)	(2,0) 3,2 (4,0) 2,6 (4,2)
3 m		(6,8) 11,6° (11,6°) 9,2 (11,6°)	(4,5) 7,4 (8,4°) 6,0 (8,4°)	(3,3) 5,3 (6,6) 4,3 (6,8°)	(2,5) 4,0 (5,0) 3,3 (5,2)	(2,0) 3,2 (3,9) 2,6 (4,1)
1,5 m		(6,2) 10,1° (10,1°) 8,5 (9,6)	(4,2) 7,1 (9,0) 5,6 (9,2°)	(3,1) 5,1 (6,4) 4,1 (6,7)	(2,4) 3,9 (4,9) 3,2 (5,1)	(1,9) 3,1 (3,9) 2,5 (4,1)
0 m		(5,9) 6,9° (6,9°) 6,9° (6,9°)	(4,0) 6,8 (8,8) 5,4 (9,2)	(3,0) 5,0 (6,2) 3,9 (6,5)	(2,3) 3,8 (4,8) 3,1 (5,0)	(1,9) 3,1 (3,9) 2,5 (4,0)
-1,5 m			(3,9) 6,8 (8,7) 5,3 (9,1)	(2,9) 4,9 (6,2) 3,9 (6,4)	(2,3) 3,8 (4,7) 3,0 (5,0)	
						max. máx. 11,0 m
2,0 m						(1,8) 2,9 (3,7) 2,4 (3,8)



Important notes regarding the load capacities → Page 03 | Wichtige Erläuterungen zu den Traglasten → Seite 03 | Précisions importantes sur les charges → Page 03

Consideraciones importantes sobre las cargas → Página 03 | Spiegazioni importanti sui carichi massimi → Pagina 03 | Explicações importantes sobre as capacidades de carga → Página 03


RECOMMENDED ATTACHMENTS	EMPFOHLENE ANBAUGERÄTE	ÉQUIPEMENTS RECOMMANDÉS	ACCESORIOS RECOMENDADOS	ATTREZZI CONSIGLIATI	ACESSÓRIOS RECOMENDADOS
Fuchs cactus grab 0.4 m³ Open or half-closed	Fuchs Mehrschalen-greifer 0,4 m³ Offene oder halb-geschlossene Schalen	Grappin multicoque Fuchs 0,4 m³ Coque ouverte ou semi-fermée	Cuchara pólopo de Fuchs 0,4 m³ Abierta o semicerrada	Benna a più valve Fuchs 0,4 m³ Valve aperte o semichiusa	Garra de abertura de poços Fuchs 0,4 m³ Aberta ou semi-fechada
Fuchs cactus grab 0.6 m³ Open or half-closed	Fuchs Mehrschalen-greifer 0,6 m³ Offene oder halb-geschlossene Schalen	Grappin multicoque Fuchs 0,6 m³ Coque ouverte ou semi-fermée	Cuchara pólopo de Fuchs 0,6 m³ Abierta o semicerrada	Benna a più valve Fuchs 0,6 m³ Valve aperte o semichiusa	Garra de abertura de poços Fuchs 0,6 m³ Aberta ou semi-fechada
Fuchs cactus grab 0.8 m³ Open or half-closed	Fuchs Mehrschalen-greifer 0,8 m³ Offene oder halb-geschlossene Schalen	Grappin multicoque Fuchs 0,8 m³ Coque ouverte ou semi-fermée	Cuchara pólopo de Fuchs 0,8 m³ Abierta o semicerrada	Benna a più valve Fuchs 0,8 m³ Valve aperte o semichiusa	Garra de abertura de poços Fuchs 0,8 m³ Aberta ou semi-fechada
Clamshell grab 1.2 m³ Density of materials handled up to 1400 kg/m³	Zweischalengreifer 1,2 m³ Schüttgutdichte bis 1400 kg/m³	Benne bicoques 1,2 m³ Densité en vrac jusqu'à 1400 kg/m³	Cuchara bivalva 1,2 m³ Densidad de las partículas hasta 1400 kg/m³	Benna a due valve 1,2 m³ Peso detriti fino a 1400 kg/m³	Garra articulada 1,2 m³ Densidade de materiais até 1400 kg/m³
Lift hook 10 t	Lasthaken 10 t	Crochet 10 t	Ganchos de carga 10 t	Gancio di carico 10 t	Gancho de suspensão 10 t



12,0 m

With dipperstick | Mit Ladestiel | Avec balancier
Con balancín | Con avambraccio industriale | Com braço de carga

LOADING EQUIPMENT	LADEAUSRÜSTUNG	ÉQUIPEMENT CHARGEUR	EQUIPO DE CARGA	PALA CARICATRICE	EQUIPAMENTO DE CARGA	
Boom	Ausleger	Flèche de type caisson	Pluma tipo caja	Braccio	Lança	6,5 m
Dipperstick	Ladestiel	Balancier	Balancín	Avambraccio industriale	Braço de carga	5,45 m
Cactus grab	Mehrschalengreifer	Grappin cactus	Pulpo	Polipo multivalve	Garra de abertura de poços	0,6 m³

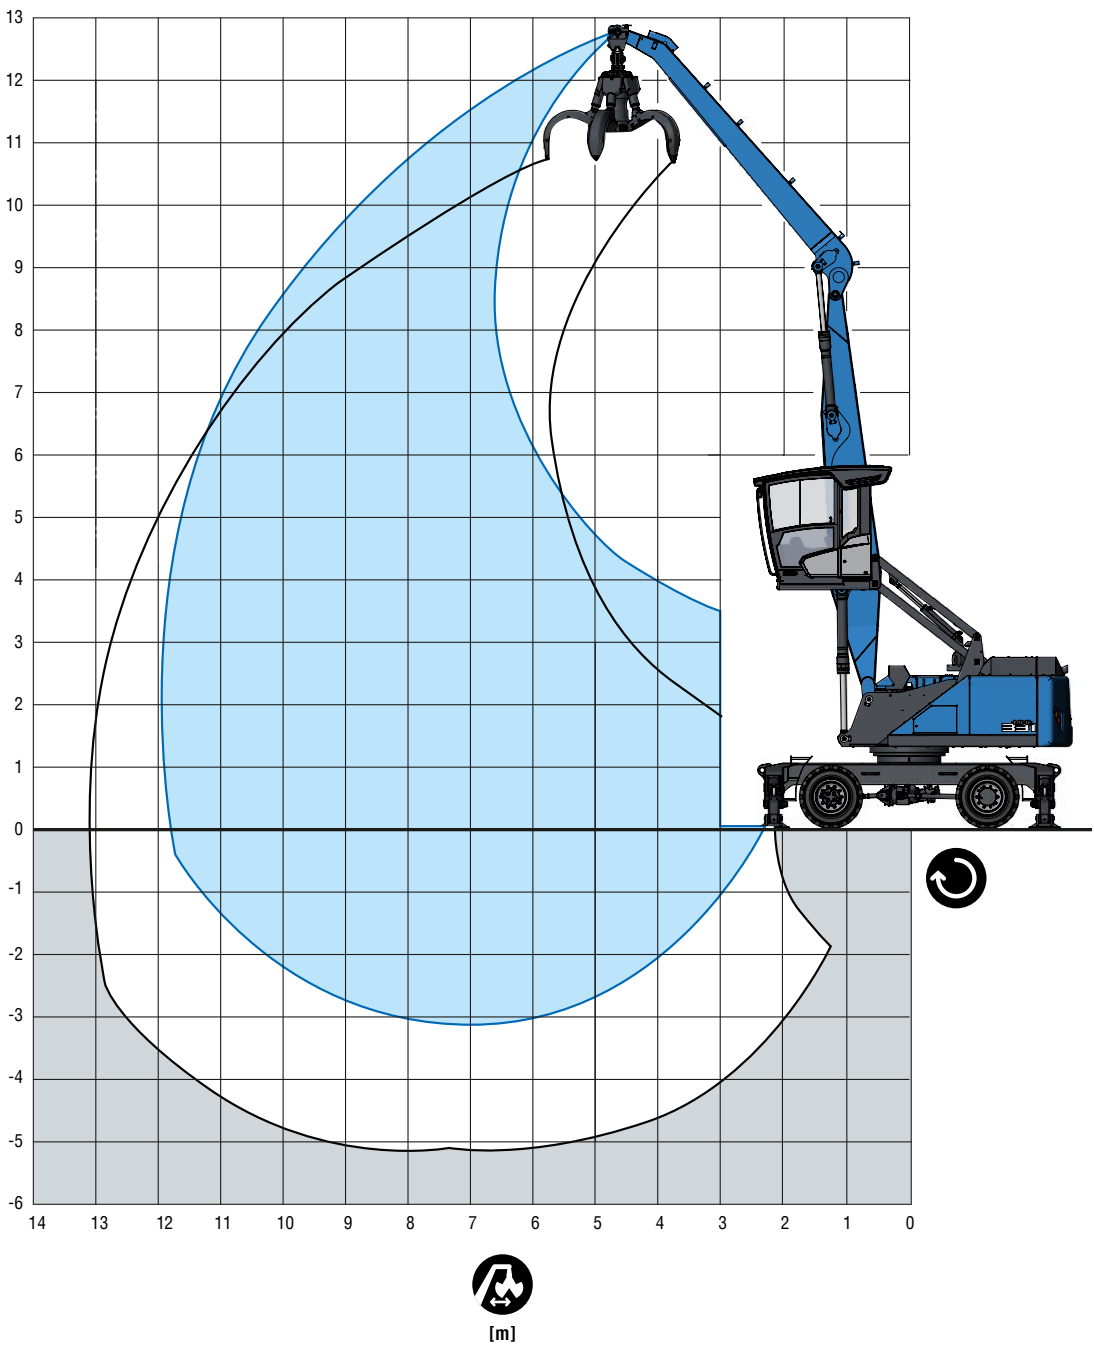

Lifting capacity | Traglast | Capacité de charge | Capacidad de carga | Capacità di carico | Capacidade de carga

		4,5 m	6 m	7,5 m	9 m	10,5 m	12,0 m
10,5 m				(3,7) 4,3° (4,3°) 4,3° (4,3°)			
9 m				(3,8) 5,0° (5,0°) 4,9 (5,0°)	(2,8) 4,0° (4,0°) 3,6 (4,0°)		
7,5 m				(3,8) 5,0° (5,0°) 4,9 (5,0°)	(2,8) 4,3 (4,7°) 3,6 (4,7°)	(2,1) 3,1° (3,1°) 2,7 (3,1°)	
6 m			(5,6) 5,8° (5,8°) 5,8° (5,8°)	(3,7) 5,3° (5,3°) 4,8 (5,3°)	(2,7) 4,3 (4,8°) 3,6 (4,8°)	(2,1) 3,3 (4,1) 2,7 (4,3)	
4,5 m			(5,1) 6,6° (6,6°) 6,6° (6,6°)	(3,6) 5,6 (5,7°) 4,6 (5,7°)	(2,6) 4,2 (5,1°) 3,5 (5,1°)	(2,0) 3,3 (4,0) 2,7 (4,2)	
3 m		(7,3) 10,0° (10,0°) 9,8 (10,0°)	(4,7) 7,6° (7,6°) 6,2 (7,6°)	(3,4) 5,4 (6,2°) 4,4 (6,2°)	(2,5) 4,1 (5,0) 3,3 (5,3)	(2,0) 3,2 (4,0) 2,6 (4,1)	(1,5) 2,6 (3,1°) 2,1 (2,8)
1,5 m		(6,5) 11,5 (12,0°) 8,9 (12,0°)	(4,3) 7,2 (8,7°) 5,8 (8,5)	(3,1) 5,2 (6,5) 4,2 (6,7°)	(2,4) 3,9 (4,9) 3,2 (5,1)	(1,9) 3,1 (3,9) 2,5 (4,1)	(1,5) 2,6 (3,1°) 2,0 (3,1°)
0 m		(6,1) 9,2° (9,2°) 8,2 (8,9)	(4,1) 6,9 (8,8) 5,4 (9,2°)	(3,0) 5,0 (6,3) 4,0 (6,5)	(2,3) 3,8 (4,8) 3,1 (5,0)	(1,9) 3,1 (3,8) 2,5 (4,0)	(1,9) 3,1 (3,9) 2,5 (4,0)
-1,5 m		(5,8) 7,4° (7,4°) 7,4° (7,4°)	(3,9) 6,7 (8,6) 5,2 (9,0)	(2,9) 4,9 (6,1) 3,8 (6,4)	(2,2) 3,8 (4,7) 3,0 (4,9)	(1,8) 3,0 (3,8) 2,4 (3,9)	
max. máx. 12,0 m							
2,0 m							(1,5) 2,6 (2,9°) 2,0 (2,9°)



Important notes regarding the load capacities → Page 03 | Wichtige Erläuterungen zu den Traglasten → Seite 03 | Précisions importantes sur les charges → Page 03

Consideraciones importantes sobre las cargas → Página 03 | Spiegazioni importanti sui carichi massimi → Pagina 03 | Explicações importantes sobre as capacidades de carga → Página 03


RECOMMENDED ATTACHMENTS	EMPFOHLENE ANBAUGERÄTE	ÉQUIPEMENTS RECOMMANDÉS	ACCESORIOS RECOMENDADOS	ATTREZZI CONSIGLIATI	ACESSÓRIOS RECOMENDADOS
Fuchs cactus grab 0.4 m³ Open or half-closed	Fuchs Mehrschalen-greifer 0,4 m³ Offene oder halb-geschlossene Schalen	Grappin multicoque Fuchs 0,4 m³ Coque ouverte ou semi-fermée	Cuchara pólopo de Fuchs 0,4 m³ Abierta o semicerrada	Benna a più valve Fuchs 0,4 m³ Valve aperte o semichiusa	Garra de abertura de poços Fuchs 0,4 m³ Aberta ou semi-fechada
Fuchs cactus grab 0.6 m³ Open or half-closed	Fuchs Mehrschalen-greifer 0,6 m³ Offene oder halb-geschlossene Schalen	Grappin multicoque Fuchs 0,6 m³ Coque ouverte ou semi-fermée	Cuchara pólopo de Fuchs 0,6 m³ Abierta o semicerrada	Benna a più valve Fuchs 0,6 m³ Valve aperte o semichiusa	Garra de abertura de poços Fuchs 0,6 m³ Aberta ou semi-fechada
Magnet plate Fuchs magnet plate	Magnetplatte Fuchs Magnetplatte	Plaque magnétique Plaque magnétique Fuchs	Placa magnética Placa magnética de Fuchs	Disco magnetico Disco magnetico Fuchs	Placa magnética Placa magnética Fuchs
Clamshell grab 1.0 m³ Density of materials handled up to 1400 kg/m³	Zweischalengreifer 1,0 m³ Schüttgutdichte bis 1400 kg/m³	Benne bicoques 1,0 m³ Densité en vrac jusqu'à 1400 kg/m³	Cuchara bivalva 1,0 m³ Densidad de las partículas hasta 1400 kg/m³	Benna a due valve 1,0 m³ Peso detriti fino a 1400 kg/m³	Garra articulada 1,0 m³ Densidade de materiais até 1400 kg/m³
Lift hook 10 t	Lasthaken 10 t	Crochet 10 t	Ganchos de carga 10 t	Gancio di carico 10 t	Gancho de suspensão 10 t



10,7 m

With multi-purpose stick | Mit Mehrzweckstiel | Avec balancier à usage multiple
Con barra de usos múltiples | Con avambraccio universale | Com balanceiro multiuso

LOADING EQUIPMENT	LADEAUSRÜSTUNG	ÉQUIPEMENT CHARGEUR	EQUIPO DE CARGA	PALA CARICATRICE	EQUIPAMENTO DE CARGA	
Boom	Ausleger	Flèche de type caisson	Pluma tipo caja	Braccio	Lança	6,5 m
Multi-purpose stick	Mehrzweckstiel	Balancier à usage multiple	Barra de usos múltiples	Avambraccio universale	Balanceiro multiuso	4,0 m
Sorting grapple	Sortiergreifer	Benne trieuse	Pala clasificadora	Benna selezionatrice	Garra de separação	0,45 m³

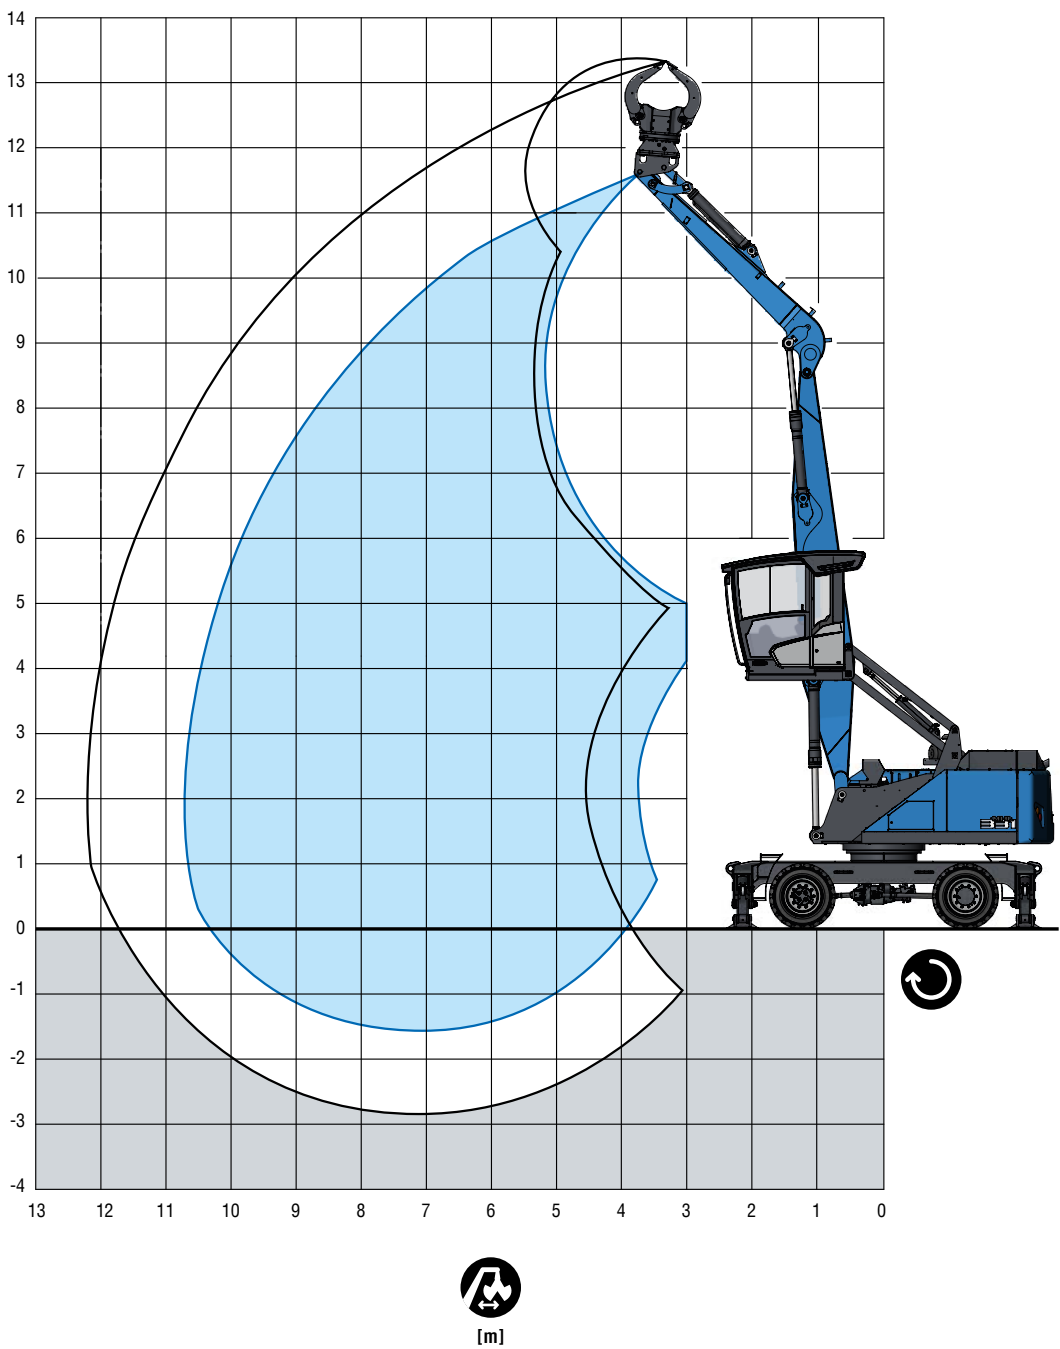


Lifting capacity | Traglast | Capacité de charge | Capacidad de carga | Capacità di carico | Capacidade de carga

		4,5 m	6 m	7,5 m	9 m	10,5 m	
9 m			(5,0)	(3,4)			
			6,3° (6,3°)	5,0° (5,0°)			
			6,3° (6,3°)	4,4 (5,0°)			
7,5 m			(4,9)	(3,4)	(2,4)		
			6,3° (6,3°)	5,4 (5,6°)	4,0° (4,0°)		
			6,3° (6,3°)	4,4 (5,6°)	3,2 (4,0°)		
6 m		(7,7)	(4,8)	(3,3)	(2,4)		
		8,3° (8,3°)	6,7° (6,7°)	5,4 (5,8°)	3,9 (4,9)		
		8,3° (8,3°)	6,3 (6,7°)	4,3 (5,8°)	3,1 (5,1)		
4,5 m		(7,1)	(4,5)	(3,2)	(2,3)		
		9,8° (9,8°)	7,5 (7,6°)	5,2 (6,3°)	3,9 (4,8)		
		9,6 (9,8°)	6,0 (7,4)	4,2 (6,1)	3,1 (5,0)		
3 m		(6,4)	(4,2)	(3,0)	(2,2)		(1,7)
		11,4 (11,8°)	7,1 (8,3°)	5,0 (6,3)	3,8 (4,7)		2,9 (3,7)
		8,6 (11,6)	5,6 (8,3°)	3,9 (6,5°)	3,0 (4,9)		2,3 (3,8)
1,5 m		(5,8)	(3,9)	(2,8)	(2,1)		(1,7)
		7,6° (7,6°)	6,8 (8,7)	4,8 (6,1)	3,7 (4,6)		2,9 (3,6)
		7,3 (7,3)	5,2 (8,9°)	3,7 (6,3)	2,8 (4,8)		2,2 (3,8)
0 m		(5,6)	(3,7)	(2,7)	(2,1)		
		6,2° (6,2°)	6,6 (8,5)	4,7 (6,0)	3,6 (4,5)		
		6,2° (6,2°)	5,0 (8,8)	3,6 (6,2)	2,8 (4,7)		
-1,5 m				(2,7)			
				4,6 (5,9)			
				3,6 (6,1)			
							max. máx. 10,7 m
2,0 m							(1,6)
							2,8 (3,6)
							2,2 (3,7)




Important notes regarding the load capacities → Page 03 | Wichtige Erläuterungen zu den Traglasten → Seite 03 | Précisions importantes sur les charges → Page 03


Consideraciones importantes sobre las cargas → Página 03 | Spiegazioni importanti sui carichi massimi → Pagina 03 | Explicações importantes sobre as capacidades de carga → Página 03

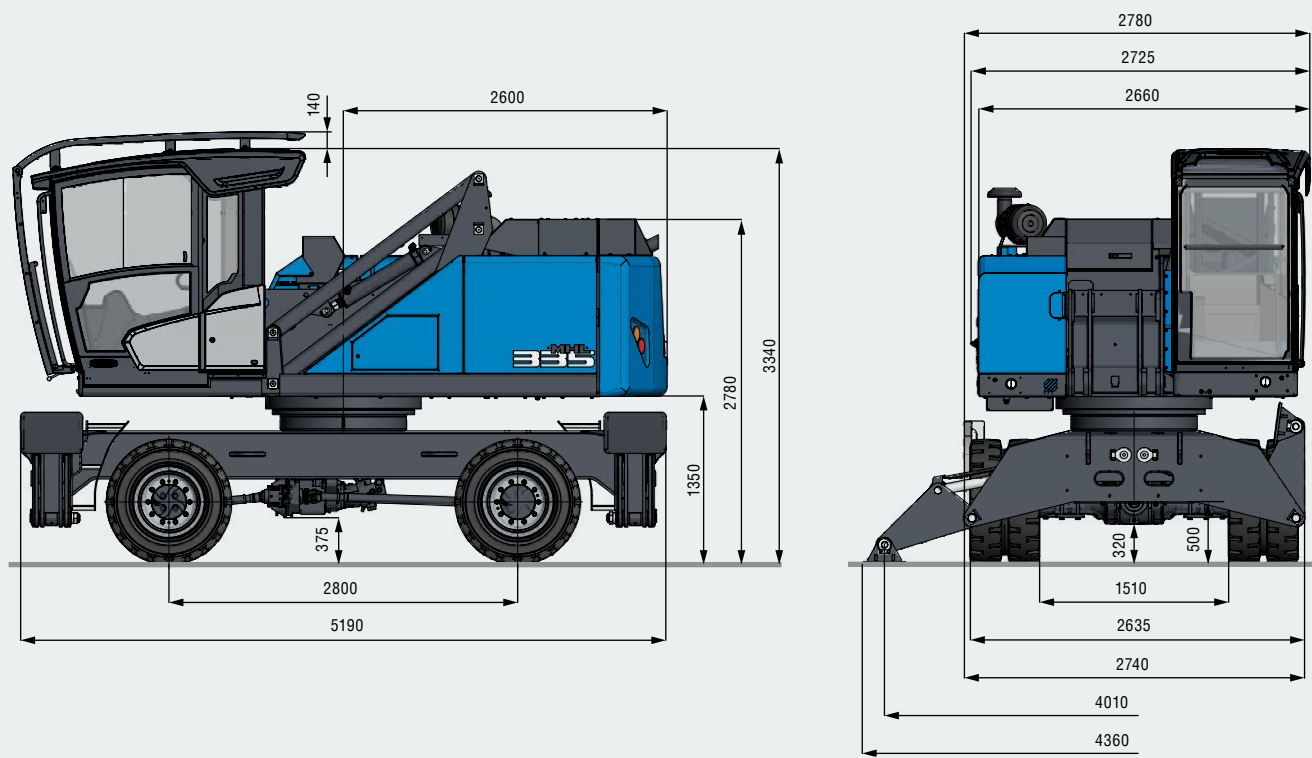DIMENSIONS | ABMESSUNGEN | DIMENSIONS | DIMENSIONES | DIMENSIONI | DIMENSÕES [mm]
4-point stabilizers | 4-Punkt-Abstützung | 4 stabilisateurs | Apoyo de 4 puntos | Sostegno a 4 punti | Apoio em 4 pontos


Dozer blade in addition to 4-point stabilizers
 Räumschild zusätzlich zur 4-Punkt-Abstützung
 Lame de remblayage en complément aux 4 stabilisateurs
 Pala adicional al apoyo de 4 puntos
 Lama livellatrice accessoria al sostegno a 4 punti
 Lâmina para além do apoio em 4 pontos

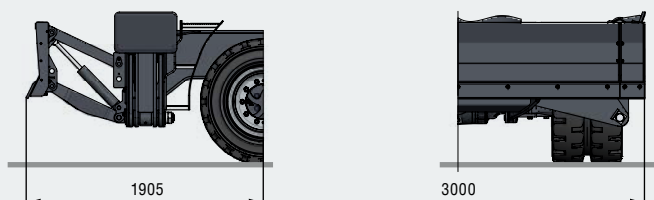

TRANSPORT DIMENSIONS | TRANSPORTABMESSUNGEN | DIMENSIONS DE TRANSPORT [mm]
DIMENSIONES DE TRANSPORTES | DIMENSIONI DE TRASPORTO | DIMENSÕES DE TRANSPORTE [mm]

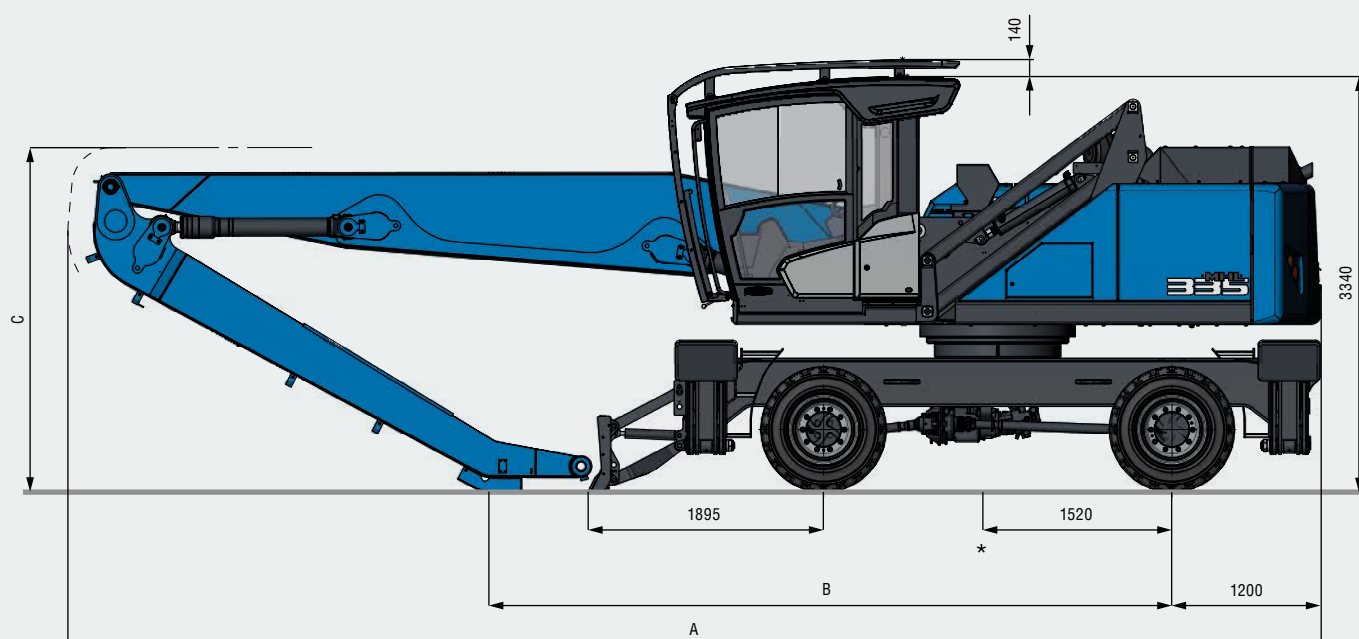


* Average center of gravity in transport position
 Gemittelte Schwerpunktlage in Transportstellung
 Position moyenne du centre de gravité en position de transport
 Centro de gravedad medio en la posición de transporte
 Punto medio del baricentro in posizione di trasporto
 Centro de gravidade calculado na posição de transporte

	 10,7 m**	 11 m	 12 m
A	10105 mm	10075 mm	10035 mm
B	5565 mm	5490 mm	4345 mm
C	2770 mm	2770 mm	2960 mm

** Multi-purpose stick | Mehrzweckstiel | Balancier à usage multiple | Barra de usos múltiples | Avambraccio universale | Balanceiro multiuso

 12 m

Transport position with dozer blade; undercarriage rotated by 180°
 Transportstellung mit Räumschild; Unterwagen um 180° gedreht
 Position de transport avec lame de remblayage ; châssis tourné de 180°
 Posición de transporte con pala; carro inferior girado 180°
 Posizione di trasporto con lama livellatrice, carrello ruotato di 180°
 Posição de transporte com lâmina; chassi com rotação a 180°






11,0 m

With dipperstick | Mit Ladestiel | Avec balancier
Con balancín | Con avambraccio industriale | Com braço de carga

LOADING EQUIPMENT	LADEAUSRÜSTUNG	ÉQUIPEMENT CHARGEUR	EQUIPO DE CARGA	PALA CARICATRICE	EQUIPAMENTO DE CARGA	
Boom	Ausleger	Flèche de type caisson	Pluma tipo caja	Braccio	Lança	6,5 m
Dipperstick	Ladestiel	Balancier	Balancín	Avambraccio industriale	Braço de carga	4,4 m
Cactus grab	Mehrschalengreifer	Grappin cactus	Pulpo	Polipo multivalve	Garra de abertura de poços	0,6 m³

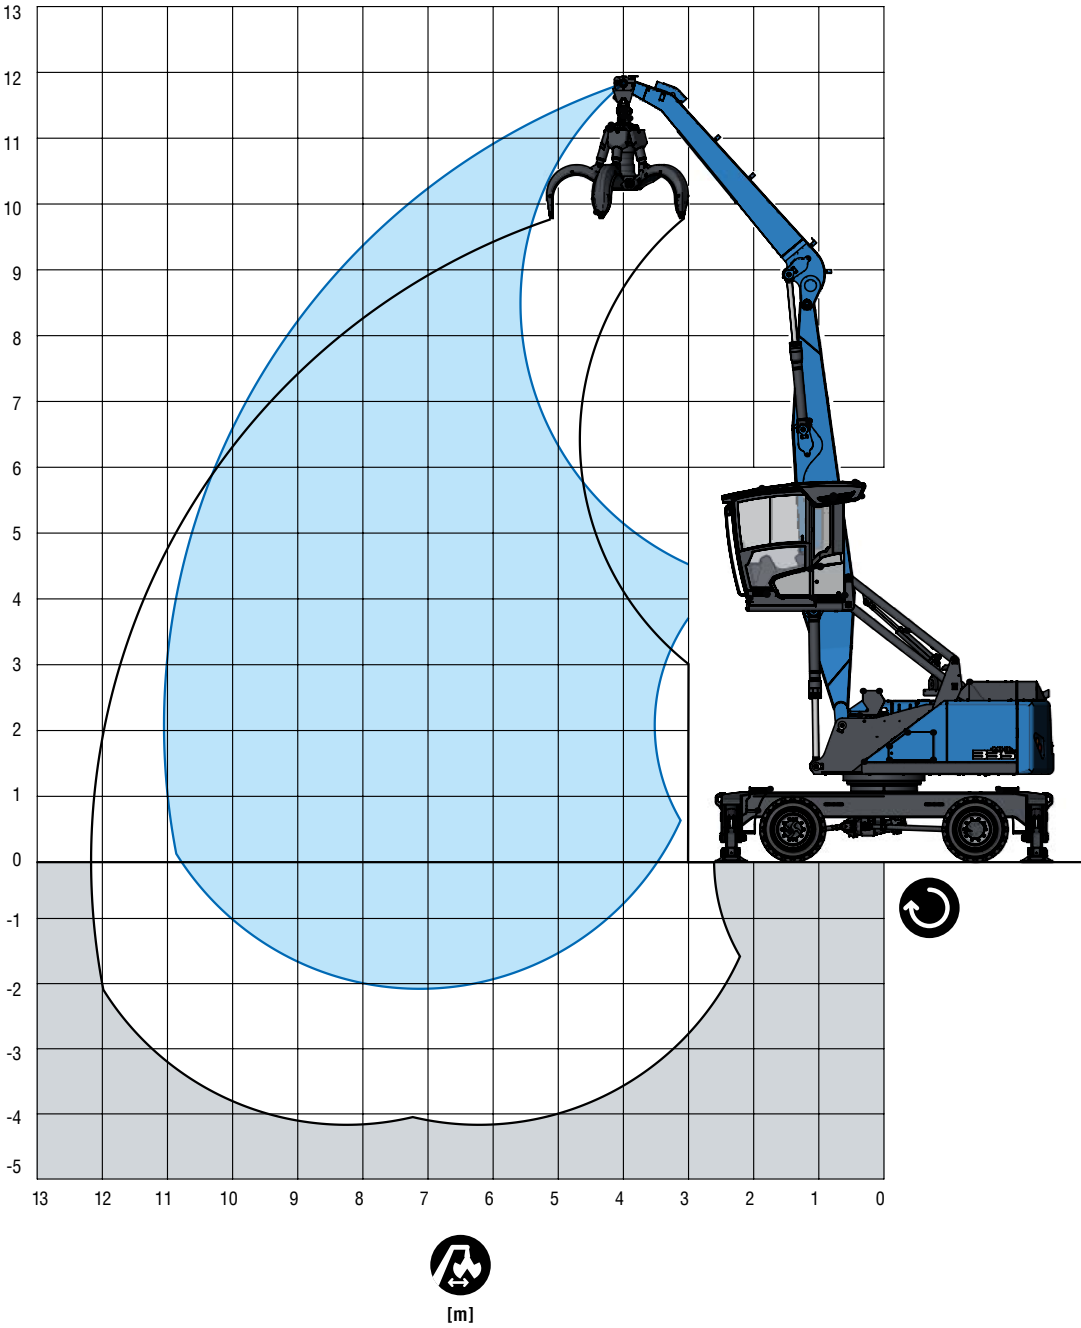

Lifting capacity | Traglast | Capacité de charge | Capacidad de carga | Capacità di carico | Capacidade de carga

		4,5 m	6 m	7,5 m	9 m	10,5 m
10,5 m			(5,7°) 5,7° (5,7°)			
9 m			(6,3) 6,3° (6,3°)	(4,4) 5,7° (5,7°)		
7,5 m			(6,2) 6,4° (6,4°)	(4,4) 5,8° (5,8°)	(3,2) 5,0 (5,0°)	
6 m			(6,1) 6,8° (6,8°)	(4,3) 6,0° (6,0°)	(3,2) 4,9 (5,5°)	
4,5 m		(9,1) 9,7° (9,7°)	(5,8) 7,6° (7,6°)	(4,1) 6,4° (6,4°)	(3,1) 4,8 (5,6°)	(2,4) 3,8 (4,6°)
3 m		(8,3) 11,8° (11,8°)	(5,4) 8,6° (8,6°)	(3,9) 6,2 (6,9°)	(3,0) 4,7 (5,9°)	(2,4) 3,8 (4,7)
1,5 m		(7,7) 9,7° (9,7°)	(5,1) 8,4 (9,4°)	(3,8) 6,0 (7,4°)	(2,9) 4,6 (5,8)	(2,4) 3,7 (4,6)
0 m		(6,9°) 6,9° (6,9°)	(4,9) 8,2 (9,8°)	(3,6) 5,9 (7,5)	(2,9) 4,6 (5,7)	(2,3) 3,7 (4,6)
-1,5 m			(4,8) 8,1 (9,5°)	(3,6) 5,8 (7,4°)	(2,8) 4,5 (5,7)	
						max. máx. 11,0 m
2,1 m						(2,2) 3,5 (3,8°)



Important notes regarding the load capacities → Page 03 | Wichtige Erläuterungen zu den Traglasten → Seite 03 | Précisions importantes sur les charges → Page 03
 Consideraciones importantes sobre las cargas → Página 03 | Spiegazioni importanti sui carichi massimi → Pagina 03 | Explicações importantes sobre as capacidades de carga → Página 03


RECOMMENDED ATTACHMENTS	EMPFOHLENE ANBAUGERÄTE	ÉQUIPEMENTS RECOMMANDÉS	ACCESORIOS RECOMENDADOS	ATTREZZI CONSIGLIATI	ACESSÓRIOS RECOMENDADOS
Fuchs cactus grab 0.4 m³ Open or half-closed	Fuchs Mehrschalen-greifer 0,4 m³ Offene oder halb-geschlossene Schalen	Grappin multicoque Fuchs 0,4 m³ Coque ouverte ou semi-fermée	Cuchara pólopo de Fuchs 0,4 m³ Abierta o semicerrada	Benna a più valve Fuchs 0,4 m³ Valve aperte o semichiusa	Garra de abertura de poços Fuchs 0,4 m³ Aberta ou semi-fechada
Fuchs cactus grab 0.6 m³ Open or half-closed	Fuchs Mehrschalen-greifer 0,6 m³ Offene oder halb-geschlossene Schalen	Grappin multicoque Fuchs 0,6 m³ Coque ouverte ou semi-fermée	Cuchara pólopo de Fuchs 0,6 m³ Abierta o semicerrada	Benna a più valve Fuchs 0,6 m³ Valve aperte o semichiusa	Garra de abertura de poços Fuchs 0,6 m³ Aberta ou semi-fechada
Fuchs cactus grab 0.8 m³ Open or half-closed	Fuchs Mehrschalen-greifer 0,8 m³ Offene oder halb-geschlossene Schalen	Grappin multicoque Fuchs 0,8 m³ Coque ouverte ou semi-fermée	Cuchara pólopo de Fuchs 0,8 m³ Abierta o semicerrada	Benna a più valve Fuchs 0,8 m³ Valve aperte o semichiusa	Garra de abertura de poços Fuchs 0,8 m³ Aberta ou semi-fechada
Clamshell grab 1.2 m³ Density of materials handled up to 1400 kg/m³	Zweischalengreifer 1,2 m³ Schüttgutdichte bis 1400 kg/m³	Benne bicoques 1,2 m³ Densité en vrac jusqu'à 1400 kg/m³	Cuchara bivalva 1,2 m³ Densidad de las partículas hasta 1400 kg/m³	Benna a due valve 1,2 m³ Peso detriti fino a 1400 kg/m³	Garra articulada 1,2 m³ Densidade de materiais até 1400 kg/m³
Lift hook 10 t	Lasthaken 10 t	Crochet 10 t	Ganchos de carga 10 t	Gancio di carico 10 t	Gancho de suspensão 10 t



12,0 m

With dipperstick | Mit Ladestiel | Avec balancier
Con balancín | Con avambraccio industriale | Com braço de carga

LOADING EQUIPMENT	LADEAUSRÜSTUNG	ÉQUIPEMENT CHARGEUR	EQUIPO DE CARGA	PALA CARICATRICE	EQUIPAMENTO DE CARGA	
Boom	Ausleger	Flèche de type caisson	Pluma tipo caja	Braccio	Lança	6,5 m
Dipperstick	Ladestiel	Balancier	Balancín	Avambraccio industriale	Braço de carga	5,45 m
Cactus grab	Mehrschalengreifer	Grappin cactus	Pulpo	Polipo multivalve	Garra de abertura de poços	0,6 m³

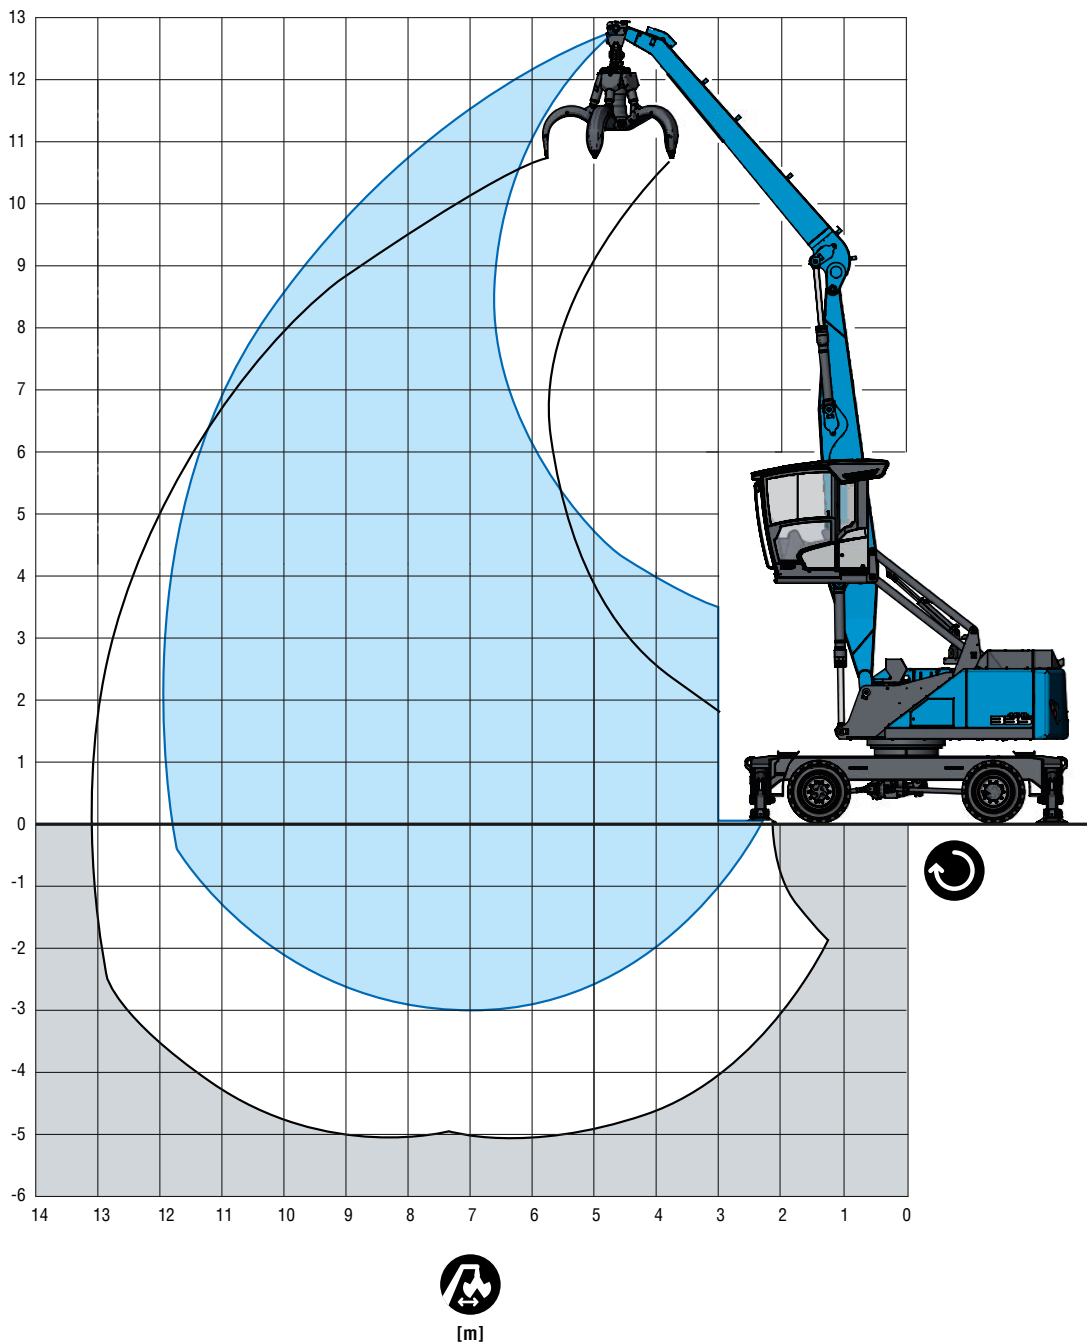

Lifting capacity | Traglast | Capacité de charge | Capacidad de carga | Capacità di carico | Capacidade de carga

		4,5 m	6 m	7,5 m	9 m	10,5 m	12 m
10,5 m				(4,4°) 4,4° (4,4°)			
9 m				(4,5) 5,1° (5,1°)	(3,3) 4,1° (4,1°)		
7,5 m				(4,5) 5,1° (5,1°)	(3,3) 4,8° (4,8°)	(2,5) 3,2° (3,2°)	
6 m				(4,4) 5,4° (5,4°)	(3,3) 5,0° (5,0°)	(2,5) 3,9 (4,4°)	
4,5 m			(6,0) 6,7° (6,7°)	(4,2) 5,8° (5,8°)	(3,2) 4,9 (5,2°)	(2,5) 3,9 (4,7°)	
3 m		(8,8) 10,1° (10,1°)	(5,7) 7,7° (7,7°)	(4,0) 6,3° (6,4°)	(3,1) 4,8 (5,5°)	(2,4) 3,8 (4,7)	(1,9) 2,9° (2,9°)
1,5 m		(8,0) 12,3° (12,3°)	(5,3) 8,6 (8,8°)	(3,8) 6,1 (6,9°)	(2,9) 4,7 (5,8°)	(2,3) 3,7 (4,6)	(1,9) 3,1° (3,1°)
0 m		(7,5) 9,0° (9,0°)	(5,0) 8,3 (9,5°)	(3,7) 5,9 (7,3°)	(2,8) 4,6 (5,7)	(2,3) 3,7 (4,6)	
-1,5 m		(7,2) 7,4° (7,4°)	(4,8) 8,1 (9,6°)	(3,5) 5,8 (7,4°)	(2,8) 4,5 (5,6)	(2,3) 3,6 (4,5)	
-3 m				(3,5) 5,8 (7,1°)			
max. máx. 12,0 m							
2,1 m							(1,9) 2,9° (2,9°)



Important notes regarding the load capacities → Page 03 | Wichtige Erläuterungen zu den Traglasten → Seite 03 | Précisions importantes sur les charges → Page 03

Consideraciones importantes sobre las cargas → Página 03 | Spiegazioni importanti sui carichi massimi → Pagina 03 | Explicações importantes sobre as capacidades de carga → Página 03


RECOMMENDED ATTACHMENTS	EMPFOHLENE ANBAUGERÄTE	ÉQUIPEMENTS RECOMMANDÉS	ACCESORIOS RECOMENDADOS	ATTREZZI CONSIGLIATI	ACESSÓRIOS RECOMENDADOS
Fuchs cactus grab 0.4 m³ Open or half-closed	Fuchs Mehrschalen-greifer 0,4 m³ Offene oder halb-geschlossene Schalen	Grappin multicoque Fuchs 0,4 m³ Coque ouverte ou semi-fermée	Cuchara pólipa de Fuchs 0,4 m³ Abierta o semicerrada	Benna a più valve Fuchs 0,4 m³ Valve aperte o semichiusa	Garra de abertura de poços Fuchs 0,4 m³ Aberta ou semi-fechada
Fuchs cactus grab 0.6 m³ Open or half-closed	Fuchs Mehrschalen-greifer 0,6 m³ Offene oder halb-geschlossene Schalen	Grappin multicoque Fuchs 0,6 m³ Coque ouverte ou semi-fermée	Cuchara pólipa de Fuchs 0,6 m³ Abierta o semicerrada	Benna a più valve Fuchs 0,6 m³ Valve aperte o semichiusa	Garra de abertura de poços Fuchs 0,6 m³ Aberta ou semi-fechada
Magnet plate Fuchs magnet plate	Magnetplatte Fuchs Magnetplatte	Plaque magnétique Plaque magnétique Fuchs	Placa magnética Placa magnética de Fuchs	Disco magnetico Disco magnetico Fuchs	Placa magnética Placa magnética Fuchs
Clamshell grab 1.0 m³ Density of materials handled up to 1400 kg/m³	Zweischalengreifer 1,0 m³ Schüttgutdichte bis 1400 kg/m³	Benne bicoques 1,0 m³ Densité en vrac jusqu'à 1400 kg/m³	Cuchara bivalva 1,0 m³ Densidad de las partículas hasta 1400 kg/m³	Benna a due valve 1,0 m³ Peso detriti fino a 1400 kg/m³	Garra articulada 1,0 m³ Densidade de materiais até 1400 kg/m³
Lift hook 10 t	Lasthaken 10 t	Crochet 10 t	Ganchos de carga 10 t	Gancio di carico 10 t	Gancho de suspensão 10 t



10,7 m

With multi-purpose stick | Mit Mehrzweckstiel | Avec balancier à usage multiple
Con barra de usos múltiples | Con avambraccio universale | Com balanceiro multiuso

LOADING EQUIPMENT	LADEAUSRÜSTUNG	ÉQUIPEMENT CHARGEUR	EQUIPO DE CARGA	PALA CARICATRICE	EQUIPAMENTO DE CARGA	
Boom	Ausleger	Flèche de type caisson	Pluma tipo caja	Braccio	Lança	6,5 m
Multi-purpose stick	Mehrzweckstiel	Balancier à usage multiple	Barra de usos múltiples	Avambraccio universale	Balanceiro multiuso	4,0 m
Sorting grapple	Sortiergreifer	Benne trieuse	Pala clasificadora	Benna selezionatrice	Garra de separação	0,45 m³

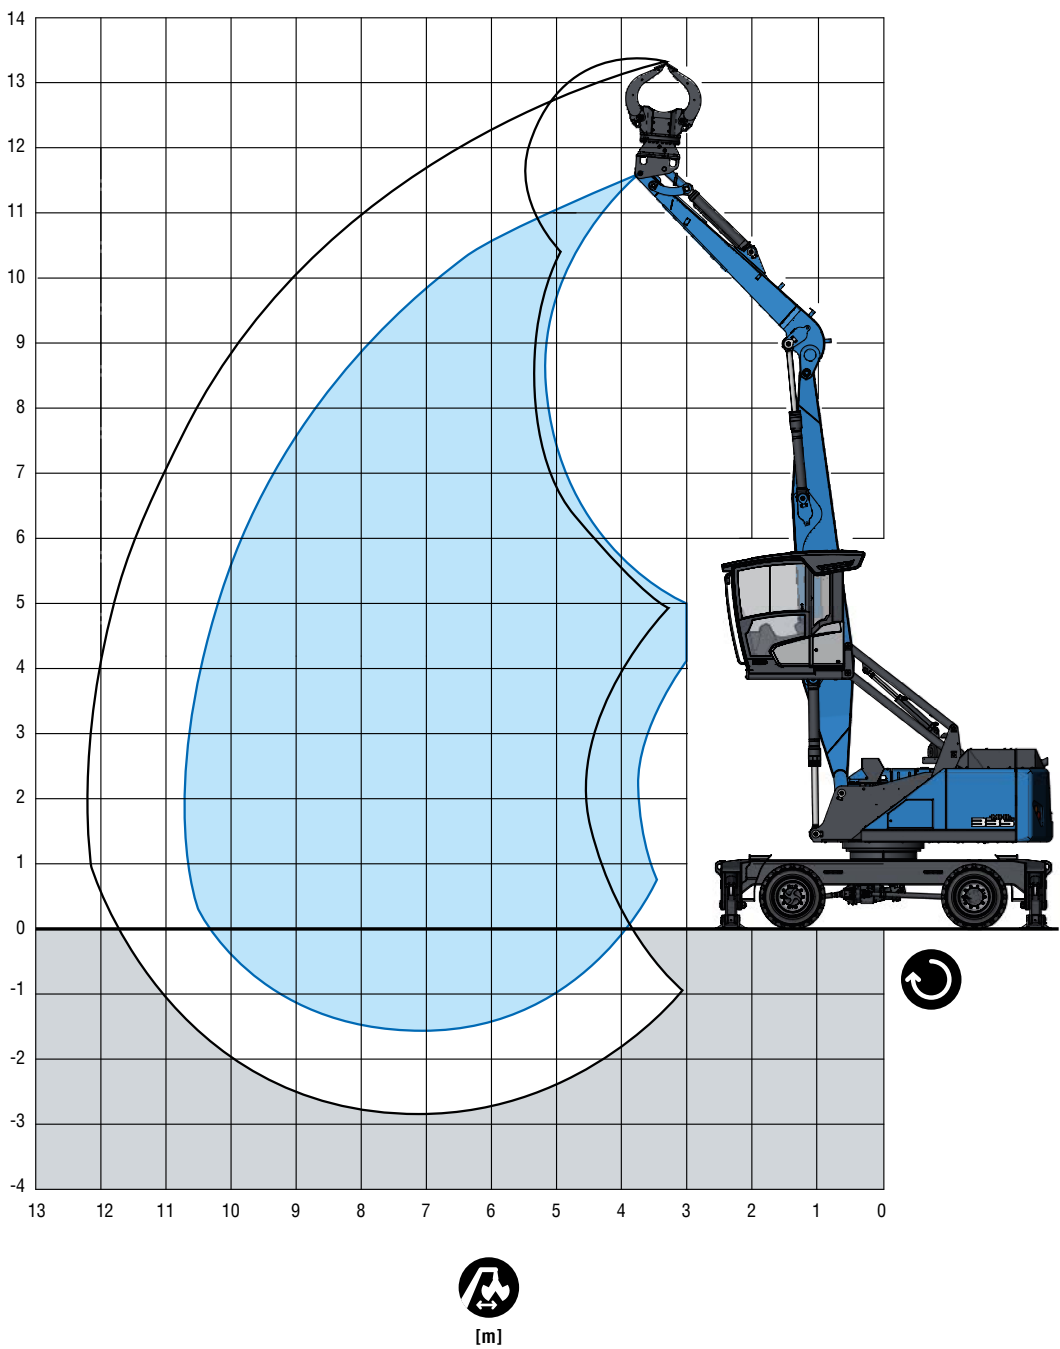

Lifting capacity | Traglast | Capacité de charge | Capacidad de carga | Capacità di carico | Capacidade de carga

		4,5 m	6 m	7,5 m	9 m	10,5 m
10,5 m			(5,0°) 5,0° (5,0°)			
9 m			(6,0) 6,4° (6,4°)	(4,1) 5,1° (5,1°)		
7,5 m			(5,9) 6,4° (6,4°)	(4,1) 5,8° (5,8°)	(2,9) 4,1° (4,1°)	
6 m		(8,3°) 8,3° (8,3°)	(5,8) 6,9° (6,9°)	(4,0) 5,9° (5,9°)	(2,9) 4,7 (5,8°)	
4,5 m		(8,6) 10,0° (10,0°)	(5,5) 7,6° (7,6°)	(3,8) 6,1 (6,3°)	(2,9) 4,6 (5,5°)	
3 m		(7,9) 12,0° (12,0°)	(5,1) 8,5 (8,5°)	(3,7) 5,9 (6,8°)	(2,8) 4,5 (5,7)	(2,2) 3,5 (4,4)
1,5 m		(7,3) 7,4° (7,4°)	(4,8) 8,1 (9,2°)	(3,5) 5,8 (7,1°)	(2,7) 4,4 (5,6)	(2,1) 3,5 (4,4)
0 m		(6,3°) 6,3° (6,3°)	(4,6) 7,9 (9,4°)	(3,4) 5,6 (7,2)	(2,6) 4,3 (5,5)	
-1,5 m				(3,3) 5,6 (6,9°)		
						max. máx. 10,7 m
2,1 m						(2,1) 3,4 (4,0°)



Important notes regarding the load capacities → Page 03 | Wichtige Erläuterungen zu den Traglasten → Seite 03 | Précisions importantes sur les charges → Page 03
 Consideraciones importantes sobre las cargas → Página 03 | Spiegazioni importanti sui carichi massimi → Pagina 03 | Explicações importantes sobre as capacidades de carga → Página 03



FUCHS[®]

A TEREX BRAND

WORKS FOR YOU.[™]

www.terex-fuchs.com

April 2018. Product specifications and prices are subject to change without notice or obligation. The photographs and/or drawings in this document are for illustrative purposes only. Refer to the appropriate Operator's Manual for instructions on the proper use of this equipment. Failure to follow the appropriate Operator's Manual when using our equipment or to otherwise act irresponsibly may result in serious injury or death. The only warranty applicable to our equipment is the standard written warranty applicable to the particular product and sale and Terex makes no other warranty, express or implied. © Terex Corporation 2018 - Terex, the Terex Crown design, Fuchs and Works For You are trademarks of Terex Corporation or its subsidiaries.

Terex[®] Deutschland GmbH | Industriestraße 3 | 76669 Bad Schönborn | Germany | Fon: +49 (0) 7253 84-0 | Fax: +49 (0) 7253 84-102 | info@terex-fuchs.com

